



# การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

# สารบัญ

|                                                  | หน้า |
|--------------------------------------------------|------|
| ส่วนที่ ๑                                        |      |
| คำแถลงประกอบงบการจ่ายขาดเงินสะสม                 | ๑    |
| ส่วนที่ ๒                                        |      |
| รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม             | ๓    |
| รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม (ตามแผนงาน) | ๖    |
| ภาคผนวก                                          |      |
| รายงานการประชุมสภาฯ                              |      |
| ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมฯ                        |      |
| ประมาณการราคางานก่อสร้างฯ                        |      |



# ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

## คำแถลงงบประมาณ ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ขอแถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้อย่างคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มีความจำเป็นต้องขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความต้องการของประชาคม หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก มียอดเงินสะสม แยกเป็น

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๐,๙๘๘,๔๗๗.๗๖ บาท

หัก เงินสหทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน ๔๐๓,๗๕๓.๑๐ บาท  
สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๒๒,๔๓๗,๕๑๕.๐๐ บาท

คงเหลือ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบฯ

เป็นเงิน ๒๘,๑๕๗,๒๐๙.๖๖ บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

เป็นเงิน ๙,๑๘๖,๐๔๐.๐๐ บาท

คงเหลือ เงินสะสมหลังหักเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

เป็นเงิน ๙,๑๘๖,๐๔๐.๐๐ บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

เป็นเงิน ๑,๗๐๐.๐๐ บาท

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

เป็นเงิน ๑๔,๒๔๑.๐๐ บาท

รวม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๕,๙๔๑.๐๐ บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๘,๙๘๗,๑๑๐.๖๖ บาท

ในครั้งนี้อย่างบริหารจึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก การใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้

เงินสะสม

จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท

พร้อมนี้ได้กั้นเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นไว้ตามระเบียบฯ แล้ว




## การใช้จ่ายเงินสะสม

๑. สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม  
จำนวนเงิน จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียด  
ตามแผนงานได้ดังนี้

|                                               |        |               |
|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป                     | ยอดรวม | ๗๔๐,๐๐๐ บาท   |
| ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน                        | ยอดรวม | ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท |
| ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                | ยอดรวม | ๘,๓๙๕,๐๐๐ บาท |
| ๑.๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้ |        |               |

สภากงศ์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีมติอนุมัติในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘  
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....



(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

# ส่วนที่ ๒

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี



รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งาน             | เงินเดือน<br>ค่าจ้าง<br>ประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย<br>และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่าย<br>อื่น | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | รวม     | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
| งานบริหารทั่วไป | -                             | -                   | -                               | -                  | -           |                 | ๗๔๐,๐๐๐                                  | ๗๔๐,๐๐๐ | สำนักปลัด                       |          |
| รวม             | -                             | -                   | -                               | -                  | -           | -               | ๗๔๐,๐๐๐                                  | ๗๔๐,๐๐๐ |                                 |          |

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน  
แผนงานเคหะและชุมชน

| งาน                                | เงินเดือน<br>ค่าจ้าง<br>ประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย<br>และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่าย<br>อื่น | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | รวม       | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | -                             | -                   | -                               | -                  | -           |                 | ๒,๖๔๓,๐๐๐                                | ๒,๖๔๓,๐๐๐ | สำนักงานปลัด                    |          |
| รวม                                | -                             | -                   | -                               | -                  | -           | -               | ๒,๖๔๓,๐๐๐                                | ๒,๖๔๓,๐๐๐ |                                 |          |

รายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งาน                                                  | เงินเดือน<br>ค่าจ้าง<br>ประจำ | ค่าจ้าง<br>ชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอย<br>และวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | เงินอุดหนุน | รายจ่าย<br>อื่น | ค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | รวม       | หน่วยงาน<br>เจ้าของ<br>งบประมาณ | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับอุตสาหกรรม<br>และการโยธา |                               |                     |                                 |                    |             |                 | ๑๔๕,๐๐๐                                  | ๑๔๕,๐๐๐   | กองช่าง                         |          |
| งานก่อสร้าง                                          | -                             | -                   | -                               | -                  | -           | -               | ๘,๒๕๐,๐๐๐                                | ๘,๒๕๐,๐๐๐ | กองช่าง                         |          |
| รวม                                                  | -                             | -                   | -                               | -                  | -           | -               | ๘,๓๙๕,๐๐๐                                | ๘,๓๙๕,๐๐๐ |                                 |          |



รายงานรายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

รวม ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม ๗๔๐,๐๐๐ บาท

งบลงทุน

รวม ๗๔๐,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม ๗๔๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน อบต.ห้วยโศก

ขนาด ๑๕Kw ๓P พร้อม Optimizer และระบบบำรุงดูแลรักษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน

อบต.ห้วยโศก ขนาด ๑๕Kw ๓P พร้อม Optimizer

และระบบบำรุงดูแลรักษาจำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

(๑.๑) Solar Rooftop ระบบ ON-INVERTER ๑๖,๒๕๐ W. ๓๘๐ V. / ๓ P

- แผ่น PV Module LONGI HIMO-๗ (Tier ๑ ) ขนาด ๖๓๐ W.

(รับประกันสินค้า ๑๒ ปีและประกันประสิทธิภาพ ๓๐ ปี จากผู้ผลิต)

- SUN๒๐๐๐-๑๕KTL-M๕ “HUAWEI” (รับประกัน ๑๐ ปี จากผู้ผลิต)

- Smart Power Sensor DTSU๖๖๖-H ๒๕๐A/๕๐mA/๓Phase

- Smart Dongle-WLAN-FE

- COMBINER BOX W/POWER METER

- อุปกรณ์จับยึดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา

- อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า

(๑.๒) Optimizer\_SUN๒๐๐๐-๖๐๐ W-P (รับประกัน ๒๕ ปี จากผู้ผลิต)

(๑.๓) ระบบน้ำ

- ปั๊มน้ำ ๒๕๐W Hitachi

- ถังน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑๔

๒. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ด้านหน้าสำนักงาน อบต. จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

และบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต.หายโศก

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ติดตั้งบริเวณ

ด้านหน้าสำนักงาน อบต.หายโศกและหน้าบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น

อบต.หายโศก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด

และงานอื่นๆตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One หลอดแบบ LED ชนิด SMD

กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์

- แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน

- ขนาดแผงโคมไฟไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ x ๓๖๐ x ๔๕ มม.

- แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ ๔ โวลต์ กำลังไฟผลิต ๖๐ วัตต์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐ x ๑,๐๕๐ มม.

- หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ดวงแอลอีดี

- ค่าอุณหภูมิแสง ๕,๗๐๐ – ๖,๐๐๐ k.

- ค่าความสว่าง LED ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า ๑๓ ลักซ์

- แบตเตอรี่ แบบลิเธียมไอออน ขนาด ๓.๒ V. ๙๙,๐๐๐ MAH.

- มีสวิตช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

- มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง

- เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกล้าไร้สนิมขึ้นเดียวขนาด ๓"

- ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมขนาด ๒"

ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

- ฐานรากเสาเป็นคสล.ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม.

ฐานส่วนบนขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม.

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑๕

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

งบลงทุน

รวม ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ

จำนวน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ

กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ

กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ

จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุก

ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวม

น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๔) ชุดอัติโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุด

ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

(๕) มีคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาวสีเหลือง ๑ ดวง

เป็นไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ

ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๒ ลำดับที่ ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รวม ๑๔๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

ติดตั้งสายที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕

(จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๕

ติดตั้งบริเวณ จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐

ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One ขนาด ๒๐๐ วัตต์

จำนวน ๒ ชุด ราคาพร้อมติดตั้งชุดละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๓๙

ติดตั้งสายที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕

(จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขต หมู่ที่ ๑๕)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๕

ติดตั้งบริเวณ จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขต หมู่ที่ ๑๕

ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One ขนาด ๒๐๐ วัตต์

จำนวน ๑ ชุด ราคาพร้อมติดตั้งชุดละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๔๐

ติดตั้งสายที่ ๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕

(จากบ้านนายเป้า จันทะรัตน์ ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๐)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านดงหวาย หมู่ที่ ๕

ติดตั้งบริเวณ จากบ้านนายเป้า จันทะรัตน์ ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๐

ติดตั้งชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One ขนาด ๒๐๐ วัตต์

จำนวน ๒ ชุด ราคาพร้อมติดตั้งชุดละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๔๑



คุณลักษณะโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One

- ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ แบบ All IN One หลอดแบบ LED ชนิด SMD

กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์

- แผงโซล่าเซลล์ ประกอบอยู่ในส่วนเดียวกัน

- ขนาดแผงโคมไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ x ๓๖๐ x ๔๕ มม.

- แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ ๔ โวลต์ กำลังไฟผลิต ๖๐ วัตต์

- แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐ x ๑,๐๕๐ มม.

- หลอด LED ชนิด SMD จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ดวงแอลอีดี

- ค่าอุณหภูมิแสง ๕,๗๐๐ - ๖,๐๐๐ k.

- ค่าความสว่าง LED ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูเมน หรือไม่น้อยกว่า ๑๓ ลักซ์

- แบตเตอรี่ แบบลิเทียม ไอออน ขนาด ๓.๒ V/ ๙๙,๐๐๐ MAH.

- มีสวิตช์เปิด-ปิด และระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ

- มีชุดอุปกรณ์ยึดติดกับเสาไฟฟ้าอย่างแข็งแรง

- เสาโคมไฟโซล่าเซลล์ เหล็กกล้าไนซ์กลมขึ้นเดียวขนาด ๓"

- ส่วนปลายเสาเชื่อมเสริมด้วยเหล็กกล้าไนซ์กลมขนาด ๒"

ความสูงเสารวมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

- ฐานรากเสาเป็น คสล. ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม.

สูง ๐.๖๐ ม. ฐานส่วนบนขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม.

## งานก่อสร้าง

รวม ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

## งบลงทุน

รวม ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

## ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(สายจากถนน คสล. ข้างเขตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโคก

ก่อสร้างบริเวณ สายจากถนน คสล. ข้างเขตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.ห้วยโคก แบบเลขที่ ๒๕ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๗๒ ลำดับที่ ๒๔๒

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(สายบ้านธาตุ - โนนทัน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านธาตุ

ก่อสร้างบริเวณ สายบ้านธาตุ - โนนทัน

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕ ม.

ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจร คสล.เพิ่มเติม ๒๔ ตร.ม.

หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๒๖ /๒๕๖๘

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๗๙ ลำดับที่ ๒๖๓

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(บ้านโนนทัน ซอย ๘)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทัน

ก่อสร้างบริเวณ บ้านโนนทัน ซอย ๘

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๔ ม.

ระยะทางยาว ๒๐๖ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก

แบบเลขที่ ๒๘ /๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖

แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๗ ลำดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(สายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายบ้านดงหวาย - นาถ่อน))

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกุง

ก่อสร้างบริเวณ สายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายบ้านดงหวาย - นาถ่อน)

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๖๒ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๑ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๔๗ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 (สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนายโม จงเทพ)  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนอุดม  
 ก่อสร้างบริเวณ สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนายโม จงเทพ  
 โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  
 ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.  
 และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  
 รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๔ /๒๕๖๘  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๑๐ ลำดับที่ ๓๗๓  
 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 (สายจากนายนายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม)  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงหวาย  
 ก่อสร้างบริเวณ สายจากนายนายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม  
 โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  
 ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.  
 และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  
 รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๖ /๒๕๖๘  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๑๒ ลำดับที่ ๓๗๘  
 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓  
 (บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๓/๑) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านธาตุทรายมูล  
 ก่อสร้างบริเวณ บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๓/๑  
 โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  
 ผิวจราจรกว้าง ๒ ม. ระยะทางยาว ๓๑ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.  
 และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๒๑ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม



สาย ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓

(สายจากบ้านธาตุทรายมูล ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง)

เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓

บ้านธาตุทรายมูล ก่อสร้างบริเวณ สายจากบ้านธาตุทรายมูล ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.

งานคอนกรีตกำแพงปากท่อ ๑ งาน

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๗ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๖๙ ลำดับที่ ๕๕๖  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(สายจากถนนทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านหายโศก หมู่ที่ ๑)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงหวาย

ก่อสร้างบริเวณ สายจากถนนทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านหายโศก หมู่ที่ ๑

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๙ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๒๓ ลำดับที่ ๔๑๓  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านดงหวาย

ก่อสร้างบริเวณ สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๔๑ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๓๐ ลำดับที่ ๔๓๔  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม



๑๐. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 (สายห้วยแจ้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล. ข้างวัดศรีสว่างมงคล  
 เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗)  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านดงห้วย  
 ก่อสร้างบริเวณ สายห้วยแจ้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล.  
 ข้างวัดศรีสว่างมงคล เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗  
 โดยการก่อสร้างผิวจราจรลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม.  
 ระยะทางยาว ๔๐๐ ม. และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด  
 รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.ห้วยโคก แบบเลขที่ ๒๙ /๒๕๖๘  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๘๖ ลำดับที่ ๒๘๘  
 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๑๑. โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 สายที่ ๑ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗  
 (สายซอย ๒ ถึงถนนทางหลวง (ทั้ง ๒ ฝั่งถนน)) เป็นเงิน ๒๒๑,๕๐๐ บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกเขียน  
 ก่อสร้างบริเวณ สายซอย ๒ ถึงถนนทางหลวง (ทั้ง ๒ ฝั่งถนน)  
 รายละเอียดดังนี้  
 - วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร  
 ยาว ๕๗ เมตร  
 - ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ) ยาว ๔๖ เมตร  
 - ติดตั้งบ่อดักน้ำสำหรับท่อ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และงานอื่นๆตามแบบกำหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๔๔ ลำดับที่ ๔๗๙  
 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สายที่ ๒ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗  
 (สายซอย ๓ ถึงถนนทางหลวง) เป็นเงิน ๒๗๘,๕๐๐ บาท  
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองนกเขียน  
 ก่อสร้างบริเวณ สายซอย ๓ ถึงถนนทางหลวง  
 รายละเอียดดังนี้  
 - วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร  
 ยาว ๗๙ เมตร  
 - ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ) ยาว ๔๕ เมตร  
 - ติดตั้งบ่อดักน้ำสำหรับท่อ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ  
 และงานอื่นๆตามแบบกำหนด  
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๔๔ ลำดับที่ ๔๘๐

สรุปรวมปริมาณงาน จำนวน ๒ สาย

- วางวางระบายน้ำระบบแรงดันสำเร็จรูปขนาดประมาณ ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร

ยาว ๑๓๖ เมตร

- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ) ยาว ๙๑ เมตร
- ติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับท่อ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.ห้วยไคร้ แบบเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๑๒. โครงการวางวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(จากบ้านนางสลวย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย) (ทั้งสองฝั่งทาง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังแสง

ก่อสร้างบริเวณ จากบ้านนางสลวย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย)

(ทั้งสองฝั่งทาง)

รายละเอียดดังนี้

- วางวางระบายน้ำระบบแรงดันสำเร็จรูปขนาดประมาณ ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร

ยาว ๑๐๘ เมตร

- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร (มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ) ยาว ๑๑๖ เมตร

และงานอื่นๆตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.ห้วยไคร้ แบบเลขที่ ๓๘/๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๕ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๑๓. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)

สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒

(สายจากบ้านนายคำแวง ชาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา)

เป็นเงิน ๒๘๓,๕๗๖ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)

หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงหวาย สายจากบ้านนายคำแวง ชาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา

งานก่อสร้างวางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๕๓ ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง พื้นที่รวม ๒๓๗ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๔๘ ลำดับที่ ๔๙๓

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

สายที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒  
(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) (จากหน้าร้านเมลมีว ถึงบ้านนางธัญธร โคตรแสน)

เป็นเงิน ๒๑๖,๔๒๔ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)

หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงหวาย จากหน้าร้านเมลมีว ถึงบ้านนางธัญธร โคตรแสน

งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๔๗ ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง พื้นที่รวม ๑๔๗ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๔๙ ลำดับที่ ๔๙๕  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

รวมปริมาณงานทั้ง ๒ สาย

งานก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ ขนาด กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๐๐ ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง พื้นที่รวม ๓๘๔ ตร.ม.

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๕ /๒๕๖๘

### ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑. โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๓

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนาคำ

ก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้านขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม.

และงานอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๗๘ ลำดับที่ ๕๗๓  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๒. โครงการติดตั้งหอดังระบบประปาหมู่บ้าน

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหลวงคำ

ก่อสร้างหอดังสูงประปาหมู่บ้านขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม.

และงานอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๒/๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๗๙ ลำดับที่ ๕๗๔  
ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

### ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(สายจากบ้านดงขวาง ถึงบ้านถ่อน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงขวาง

ปรับปรุงบริเวณ สายจากบ้านดงขวาง ถึงบ้านถ่อน

โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า ๔ ช.ม. ผิวจราจรกว้าง ๗ ม.

ระยะทางยาว ๑๗๒ ม. หรือมีพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๔ ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๓๓ /๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
หน้า ๔ ลำดับที่ ๒ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๒. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(จากหอดักประปาหมู่บ้าน - บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑๖)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหายโศก

ปรับปรุงบริเวณ จากหอดักประปาหมู่บ้าน - บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑๖

วางท่อเมนประปา พีวีซี. ขนาด ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๘ เมตร

และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด

รายละเอียดตามแบบสำรวจของ อบต.หายโศก แบบเลขที่ ๔๐/๒๕๖๘

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๙๕ ตั้งจ่ายจากเงินสะสม



ภาคผนวก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๘ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมหงสาวดี ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล           | ตำแหน่ง                  | ลายมือชื่อ         |
|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑        | นายปรีชา พรหมกุล      | ประธานสภาอบต.ห้วยไต่ก    | ปรีชา พรหมกุล      |
| ๒        | นายวีระชัย เอื้อเฟื้อ | รองประธานสภาอบต.         | วีระชัย เอื้อเฟื้อ |
| ๓        | นางบุญนาค ชาวอุบล     | เลขานุการสภาอบต.ห้วยไต่ก | บุญนาค ชาวอุบล     |
| ๔        | นายสากล ราชโยธี       | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑   | สากล ราชโยธี       |
| ๕        | นายไกรสรทอง วงศ์เทพ   | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒   | ไกรสรทอง วงศ์เทพ   |
| ๖        | นายล้วน ทองเพชร       | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓   | ล้วน ทองเพชร       |
| ๗        | นายกันหา อบชัย        | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔   | กันหา อบชัย        |
| ๘        | นายวีระชัย กรมแสง     | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖   | วีระชัย กรมแสง     |
| ๙        | นายธนชัย กันหาพันธ์   | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗   | ธนชัย กันหาพันธ์   |
| ๑๐       | นายสาย สังข์ทอง       | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘   | สาย สังข์ทอง       |
| ๑๑       | นายวีระพงษ์ วงเคน     | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙   | วีระพงษ์ วงเคน     |
| ๑๒       | นายสุรพล ขาวน่าน      | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐  | สุรพล ขาวน่าน      |
| ๑๓       | นายธวัชชัย นามคุณ     | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๑  | ธวัชชัย นามคุณ     |
| ๑๔       | นายสังกัจจ์ ทองอุดร   | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๓  | สังกัจจ์ ทองอุดร   |
| ๑๕       | นายลำดวน ผาดี         | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๔  | ลำดวน ผาดี         |
| ๑๖       | นายประมวล แข็งขัน     | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๖  | ประมวล แข็งขัน     |
| ๑๗       | นายมนตรี ผมอตุ        | สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๗  | มนตรี ผมอตุ        |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล              | ตำแหน่ง                   | ลายมือชื่อ          |
|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑        | นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์    | นายกอบต.ห้วยไต่ก          | จุลลจิตร์ ทองทิพย์  |
| ๒        | น.ส.อชิตกาญจน์ ทองทิพย์  | รองนายกอบต.ห้วยไต่ก       | อชิตกาญจน์ ทองทิพย์ |
| ๓        | นายสำรวย ไชยสีหา         | รองนายกอบต.ห้วยไต่ก       | สำรวย ไชยสีหา       |
| ๔        | นายโชคชัย ผดุงเวียง      | เลขานุการนายกอบต.ห้วยไต่ก | โชคชัย ผดุงเวียง    |
| ๕        | นายถาวร สีหาไชย          | รองปลัดอบต.               | ถาวร สีหาไชย        |
| ๖        | นายวีระพล เมธาวิ         | ผู้อำนวยการกองช่าง        | วีระพล เมธาวิ       |
| ๗        | นางกมลรัตน์ ชินดง        | ผู้อำนวยการกองคลัง        | กมลรัตน์ ชินดง      |
| ๘        | นางสาวพิชชาภา พรหมมา     | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  | พิชชาภา พรหมมา      |
| ๙        | จำเริญจักรพันธ์ แก้วกพาน | หัวหน้าสำนักปลัด          | จักรพันธ์ แก้วกพาน  |
| ๑๐       | นางเจนจิรา ชัยมูล        | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์       | เจนจิรา ชัยมูล      |
| ๑๑       | นายเทพวิญญู แก้วกำ       | ผู้ช่วยนักทรัพยากรฯ       | เทพวิญญู แก้วกำ     |

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล            | ตำแหน่ง                  | ลายมือชื่อ         |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑๒       | นายจตุพล พรหมเทศ       | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | จตุพล พรหมเทศ      |
| ๑๓       | นายอาทิตย์ ทิพย์สว่าง  | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      | อาทิตย์ ทิพย์สว่าง |
| ๑๔       | นางสาวสุจิตตา ชัยรัตน์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | สุจิตตา ชัยรัตน์   |

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางบุญนาถ ขาวอุบล  
เลขานุการสภาอบต.

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้เชิญสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เข้าห้องประชุมตรวจสอบ  
จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ครบองค์  
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยไคร้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยไคร้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  
ต้องการแก้ไขข้อความการบันทึกการประชุมในครั้งที่ผ่านมา  
หรือไม่

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยไคร้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๒ (ขึ้นแปรญัตติ)  
๔.๒ พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘



นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

๔.๑ การพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
หายโศก เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ วาระที่ ๒  
(ขึ้นแปรญัตติ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๔๕ ญัตติร่างญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภา ท้องถิ่นต้อง  
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้  
พิจารณาสามวาระรวด เดียวก็ได้ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ  
ก่อนอื่นขอเชิญเลขานุการสภาอบต.นำเรียน ชี้แจง ระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมครับ

นางบุญนาถ ขาวอุบล  
เลขานุการสภาอบต.

เรียนประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.คณะผู้บริหารและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ ระบุว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ที่สภา ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว จะต้องส่งให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภา ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป  
ให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยละเอียดที่ประชุม สภา  
ท้องถิ่น จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ต่อ  
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่  
สภาท้องถิ่น กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิก  
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติ ก็ให้เสนอ  
คำแปรญัตติ ล่วงหน้า เป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อ  
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปร ญัตติ ในกรณีนี้สมาชิก  
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ จะต้องสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง  
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ และใน ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่  
ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกันได้ ในการ  
พิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  
จำนวนไม่น้อย กว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะ  
เป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น อนุมัติให้พิจารณาสาม  
วาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาครั้งที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม  
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกได้กล่าวมา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีความคิดเห็น  
อย่างไรครับ



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|------------|---|-------|------------|---|-------|
| <u>นายประมวล แข็งขัน</u><br><u>ส.อบต. หมู่ที่ ๑๖</u>      | กระผมขอเสนอ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้อนุมัติให้พิจารณาขึ้นตามร่างเดิมครับ                                                                                                                                                   |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายปรีชา พรหมกุล</u><br><u>ประธานสภาอบต.</u>           | ตามที่ นายประมวล แข็งขัน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๖ เสนอขอผู้รับรอง ๒ คน                                                                                                                                                                 |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายสุรพล ขาวน่าน</u><br><u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐</u>        | ขอรับรอง (โดยการยกมือ)                                                                                                                                                                                                                |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายธวัชชัย นามคุณ</u><br><u>ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑</u>       | ขอรับรอง (โดยการยกมือ)                                                                                                                                                                                                                |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายปรีชา พรหมกุล</u><br><u>ประธานสภาอบต.</u>           | มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ                                                                                                                                                       |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>ที่ประชุม</u>                                          | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                               |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายปรีชา พรหมกุล</u><br><u>ประธานสภาอบต.</u>           | หากไม่มี กระผมขอมติในที่ประชุมในการอนุมัติให้พิจารณาขึ้นตามร่างเดิมโดยการยกมือครับ                                                                                                                                                    |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายปรีชา พรหมกุล</u><br><u>ประธานสภาอบต.</u>           | ในวาระที่ ๒ นี้ (ขั้นแปรญัตติฯ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ท่านใดเห็นชอบตามร่างเดิมที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้เสนอขอให้ยกมือ                                                                                     |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>มติที่ประชุม</u>                                       | <table><tr><td>เห็นชอบ</td><td>๑๔</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>ไม่เห็นชอบ</td><td>๐</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>งดออกเสียง</td><td>๓</td><td>เสียง</td></tr></table>                                                             | เห็นชอบ | ๑๔ | เสียง | ไม่เห็นชอบ | ๐ | เสียง | งดออกเสียง | ๓ | เสียง |
| เห็นชอบ                                                   | ๑๔                                                                                                                                                                                                                                    | เสียง   |    |       |            |   |       |            |   |       |
| ไม่เห็นชอบ                                                | ๐                                                                                                                                                                                                                                     | เสียง   |    |       |            |   |       |            |   |       |
| งดออกเสียง                                                | ๓                                                                                                                                                                                                                                     | เสียง   |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>วาระที่ ๒.๑ ขั้นแปรญัตติ</u>                           |                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายสาย สังข์ทอง</u><br><u>ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ</u> | กระผม นายสาย สังข์ทอง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติขอความคิดเห็นจากกรรมการ แปรญัตติ มีท่านใดต้องการแปรญัตติ เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ หรือไม่                                                                                      |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>คณะกรรมการแปรญัตติ</u>                                 | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                               |         |    |       |            |   |       |            |   |       |
| <u>นายสาย สังข์ทอง</u><br><u>ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ</u> | หากไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิม เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ แปรญัตติ ไว้ทุกประการ ในวาระที่ ๒ ได้โปรดยกมือ |         |    |       |            |   |       |            |   |       |

ที่ประชุม

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินมีมติ ให้คงร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง  
กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ ไว้ทุกประการ ในวาระที่ ๒  
ชั้นลงมติ

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์  
พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งการพิจารณาในวาระที่ ๓ จะไม่มีการ อภิปรายเว้น  
แต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร  
สมาชิกสภาท่านใด จะเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหายโศก หรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

หากไม่มี ขอมติในที่ประชุมว่าหากเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.  
๒๕๖๘ ให้เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ  
ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
ที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๗ ท่านขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  
หายโศก เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘

มีมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๓ เสียง

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

หลังจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้มีมติ  
เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง  
กิจการโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๘ วันนั้นแล้ว ทางประธานสภา  
จะเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการโรงฆ่าสัตว์ เสนอนายอำเภอ  
บ้านฝื่อเพื่ออนุมัติต่อไป

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

๔.๒ การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(รายละเอียดแนบท้าย ๔.๓) ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติชี้แจง

รายละเอียดต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ข้าพเจ้า นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหายโศกขอเสนอร่างพิจารณารายละเอียดโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์  
นายกอบต.

พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ๙๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้อเฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ดังนั้น ข้าพเจ้า ฯ จึงขอเสนอร่างพิจารณารายละเอียดโครงการ การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ได้พิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้

โดยจ่ายจากเงินสะสม

จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่                                              | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |                                                                                                                                          |                   |
| ๑.๑                                                       | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน<br>อบต.ห้วยโศก ขนาด ๑๕Kw ๓Pพร้อม Optimizer และระบบบำรุงดูแลรักษา | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๑.๒                                                       | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ด้านหน้าสำนักงานอบต.และบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>อบต.ห้วยโศก                                        | ๒๔๐,๐๐๐           |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                     |                                                                                                                                          | ๗๔๐,๐๐๐           |

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่                                                                | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |                                                                                                                                             |                   |
| ๒.๑                                                                         | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ จีซีหรือ<br>กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | ๒,๖๔๓,๐๐๐         |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                          |                                                                                                                                             | ๒,๖๔๓,๐๐๐         |

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่                                                                           | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ๓.๑                                                                                    | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br><br>ติดตั้งสายที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br>(จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐) จำนวน ๒ ชุด<br>เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท | ๑๔๕,๐๐๐           |



|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                          | <p>ติดตั้งสายที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br/>(จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขต หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ ชุด<br/>เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท</p> <p>ติดตั้งสายที่ ๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br/>(จากบ้านนายบัว จันทะรัตน์ ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๐) จำนวน ๒ ชุด<br/>เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท</p> |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๑๔๕,๐๐๐ |
| งานก่อสร้าง งบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ๓.๒                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑<br>(สายจากถนน คสล. ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕)                                                                                                                                                                                                                                      | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๓                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายบ้านธาตุ - โนนทัน)                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๔                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (บ้านโนนทัน ซอย ๘)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๕                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘<br>(สายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายบ้านดงหวาย - นาถ่อน))                                                                                                                                                                                                                                        | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๖                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑<br>(สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายโม จงเทพ)                                                                                                                                                                                                                                               | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๗                                                                      | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒<br>(สายจากนายประดิษฐ์ แก้วศรีศรี ถึงวัดสวนอุบลนาราม)                                                                                                                                                                                                                                             | ๕๐๐,๐๐๐ |
| ๓.๘                                                                      | <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓</p> <p>สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓<br/>(บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๓/๑) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท</p> <p>สาย ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓<br/>(สายจากบ้านธาตุทรายมูล ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง) เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท</p>        | ๕๐๐,๐๐๐ |

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๓.๙          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕<br>(สายจากถนนทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านหายโศก หมู่ที่ ๑)                                               | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๐         | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗<br>(สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)                                                  | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๑         | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕<br>(สายห้วยแจ้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล. ข้างวัดศรีสว่างมงคล เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕<br>และหมู่ที่ ๑๗) | ๒๕๐,๐๐๐           |



|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ๓.๑๒                                                                                           | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br>สายที่ ๑ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br>(สายขอย ๒ ถึงถนนทางหลวง (ทั้ง ๒ ฝั่งถนน)) เป็นเงิน ๒๒๑,๕๐๐ บาท<br>สายที่ ๒ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br>(สายขอย ๓ ถึงถนนทางหลวง) เป็นเงิน ๒๗๘,๕๐๐ บาท                                                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐   |
| ๓.๑๓                                                                                           | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔<br>(จากบ้านนางสลุย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย) (ทั้งสองฝั่งทาง)                                                                                                                                                                                                                                                            | ๕๐๐,๐๐๐   |
| ๓.๑๔                                                                                           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br>สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒<br>(สายจากบ้านนายคำแวง ขาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา) เป็นเงิน ๒๘๓,๕๗๖ บาท<br>สายที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒<br>(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) (จากหน้าร้านแม่มัว ถึงบ้านนางธัญธร โคตรแสน)<br>เป็นเงิน ๒๑๖,๔๒๔ บาท | ๕๐๐,๐๐๐   |
| งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| ๓.๑๕                                                                                           | โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕๐๐,๐๐๐   |
| ๓.๑๖                                                                                           | โครงการติดตั้งหอดังระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๕๐๐,๐๐๐   |
| งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| ๓.๑๗                                                                                           | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ (สายจากบ้านดงขวาง ถึงบ้านถ่อน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๕๐๐,๐๐๐   |
| ๓.๑๘                                                                                           | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๖<br>(จากหอดังประปาหมู่บ้าน - บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑๖)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๕๐๐,๐๐๐   |
| งานก่อสร้าง                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๘,๒๕๐,๐๐๐ |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๘,๓๙๕,๐๐๐ |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

บัดนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายรวมทั้งเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของโครงการ/ปริมาณงาน ประกอบกับเพื่อให้โครงการดังกล่าวข้างต้น เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับพื้นที่จริง ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกต่อไป

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมการพิจารณา  
รายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔.๑)  
ด้วยการยกมือตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหายโศก ที่อยู่ในห้องประชุม จำนวน ๑๗ ท่าน

มติที่ประชุม

มติอนุมัติการพิจารณารายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๔.๑)  
ด้วยคะแนนเสียง

มตินุมัติ ๑๔ เสียง

ไม่อนุมัติ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๓ เสียง

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติอื่น ๆ

-ไม่มี-

ที่ประชุม

รับทราบ

นายปรีชา พรหมกุล  
ประธานสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ท่านใดมีเรื่องจะ  
หารือหรือไม่ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความ  
ร่วมมือเป็นอย่างดีหวังว่าในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๘ ประจำปี ๒๕๖๘  
ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จะได้รับความร่วมมือ  
จากทุกท่านด้วยดีเช่นเคยขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๘

ปิดการประชุม

๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางบุญนาท ขาวอุบล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลงชื่อ




คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสาย สังข์ทอง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลงชื่อ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายมนตรี ผมอตุ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลงชื่อ



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธวัชชัย นามคุณ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายปรีชา พรมกุล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก  
การใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
จำนวน ๒๑ โครงการ

โดยจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท  
(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ  
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่                                              | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |                                                                                                                                          |                   |
| ๑.๑                                                       | ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ที่อาคารสำนักงาน<br>อบต.ห้วยโศก ขนาด ๑๕Kw ๓Pพร้อม Optimizer และระบบบำรุงดูแลรักษา | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๑.๒                                                       | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ด้านหน้าสำนักงาน อบต.และบ้านพักข้าราชการส่วนท้องถิ่น<br>อบต.ห้วยโศก                                       | ๒๔๐,๐๐๐           |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                     |                                                                                                                                          | ๗๔๐,๐๐๐           |

๒. แผนงานเกษตรและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่                                                                | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |                                                                                                                                                |                   |
| ๒.๑                                                                         | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือ<br>กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ | ๒,๖๔๓,๐๐๐         |
| แผนงานเกษตรและชุมชน                                                         |                                                                                                                                                | ๒,๖๔๓,๐๐๐         |

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่                                                                           | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ๓.๑                                                                                    | <p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕</p> <p>ติดตั้งสายที่ ๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br/>(จากศาลาประชาคม ม.๕ ถึงทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐) จำนวน ๒ ชุด<br/>เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท</p> <p>ติดตั้งสายที่ ๒ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br/>(จากบ้านนายเฉลิม ทองทิพย์ ถึงแยกเชื่อมเขต หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ ชุด<br/>เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท</p> <p>ติดตั้งสายที่ ๓ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕<br/>(จากบ้านนายแก้ว จันทะรัตน์ ถึงถนนทางหลวง ๒๐๒๐) จำนวน ๒ ชุด<br/>เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท</p> | ๑๔๕,๐๐๐           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๑๔๕,๐๐๐           |
| งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| ๓.๒                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑<br>(สายจากถนน คสล. ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๓                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ (สายบ้านธาตุ - โนนทัน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๔                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (บ้านโนนทัน ซอย ๘)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๕                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘<br>(สายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายบ้านดงหวาย - นาถ่อน))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๖                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑<br>(สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนายโม จงเทพ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๗                                                                                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒<br>(สายจากนายนายประดิษฐ์ แก้วเครือศรี ถึงวัดสวนอุบลนาราม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๘                                                                                    | <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓</p> <p>สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓<br/>(บ้านธาตุทรายมูล ซอย ๓/๑) เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท</p> <p>สาย ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓<br/>(สายจากบ้านธาตุทรายมูล ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลคำบง) เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท</p>                                                                                                                                                                                                                             | ๕๐๐,๐๐๐           |



| ลำดับ<br>ที่                                                                                   | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๓.๙                                                                                            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕<br>(สายจากถนนทางหลวง ๒๐๒๐ ถึงบ้านหายโศก หมู่ที่ ๑)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๐                                                                                           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗<br>(สายจากทางหลวง ๒๐๒๐ ไปบ้านดงขวาง หมู่ที่ ๑๐)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๑                                                                                           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕<br>(สายห้วยแจ้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล. ข้างวัดศรีสว่างมงคล เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ และหมู่ที่ ๑๗)                                                                                                                                                                                                                                           | ๒๕๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๒                                                                                           | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br><br>สายที่ ๑ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br>(สายซอย ๒ ถึงถนนทางหลวง (ทั้ง ๒ ฝั่งถนน)) เป็นเงิน ๒๒๑,๕๐๐ บาท<br><br>สายที่ ๒ โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗<br>(สายซอย ๓ ถึงถนนทางหลวง) เป็นเงิน ๒๗๘,๕๐๐ บาท                                                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๓                                                                                           | โครงการวางรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๔<br>(จากบ้านนางสลาย บึงสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย) (ทั้งสองฝั่งทาง)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๔                                                                                           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒ (ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)<br><br>สายที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒<br>(สายจากบ้านนายคำแวง ชาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา) เป็นเงิน ๒๘๓,๕๗๖ บาท<br><br>สายที่ ๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑๒<br>(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) (จากหน้าร้านเมลมิว ถึงบ้านนางธัญธร โคตรแสน)<br>เป็นเงิน ๒๑๖,๔๒๔ บาท | ๕๐๐,๐๐๐           |
| งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ๓.๑๕                                                                                           | โครงการก่อสร้างหอดังประปา หมู่ที่ ๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๖                                                                                           | โครงการติดตั้งหอดังระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ๕๐๐,๐๐๐           |
| งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ๓.๑๗                                                                                           | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ (สายจากบ้านดงขวาง ถึงบ้านถ่อน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๕๐๐,๐๐๐           |
| ๓.๑๘                                                                                           | โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๖<br>(จากหอดังประปาหมู่บ้าน - บ้านหายโศก หมู่ที่ ๑๖)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๕๐๐,๐๐๐           |
| งานก่อสร้าง                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๘,๒๕๐,๐๐๐         |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ๘,๓๙๕,๐๐๐         |
| รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการตามโครงการข้างต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก





ประมาณการราคางานก่อสร้าง  
การใช้จ่ายเงินสะสม

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

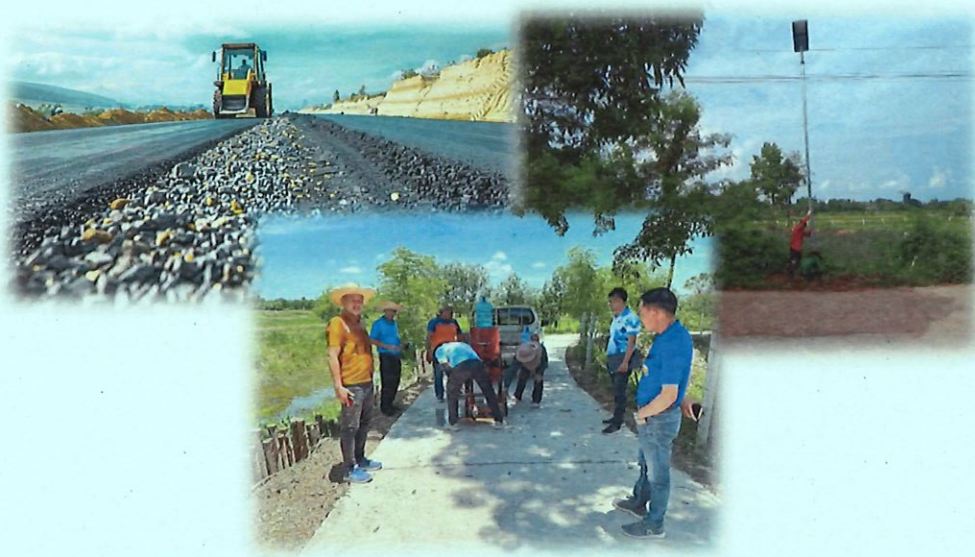

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลพายโตก  
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                    |                           |     |          |     |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----|----------|-----|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 | หน้า                      | 172 | ลำดับที่ | 242 |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |                           |     |          |     |
| ชื่อสายทาง      | สายจากถนน คสล.ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล.ม.15    |                           |     |          |     |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ห้วยโศก ม.1                                      |                           |     |          |     |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร                  | หนา 0.15 เมตร             |     |          |     |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม     |                           |     |          |     |
| แบบเลขที่       | 25/2568                                            |                           |     |          |     |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                        | เฉลี่ย ตร.ม ละ 609.76 บาท |     |          |     |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                          |                           |     |          |     |

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 25/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากถนน คสล.ข้างเกษตรอินทรีย์ ถึงถนน คสล.ม.15 บ.หายโศก ม.1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                                 | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                        | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                                    | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                       | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                       | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                             | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>หนา 0.15 ม.          | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Expansion Joint        | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Contraction Joint      | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Longitudinal Joint     | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมทั้งหมด<br>สภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x<br>1.00 ม.            | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ                              | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                        |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 502,073.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอมือเหล็ก = 33.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 500,000.00

|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 368,035.06 |
| ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  | = | 1.3642     |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

นายวิระพล เมธาวี  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสนัย

นายจุลจิตร์ ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก





รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)

|                 |                                                   |                |        |          |     |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566 | หน้า           | 179    | ลำดับที่ | 263 |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                      |                |        |          |     |
| ชื่อสายทาง      | สายบ้านธาตุ - โนนทัน                              |                |        |          |     |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ธาตุ ม.2                                        |                |        |          |     |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร                 | หนา            | 0.15   | เมตร     |     |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม    |                |        |          |     |
| แบบเลขที่       | 26/2568                                           |                |        |          |     |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                       | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 609.76 | บาท      |     |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                         |                |        |          |     |

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 26/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านธาตุ - โนนทัน บ.ธาตุ ม.2

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                              | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                     | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                                 | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                    | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                    | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                          | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.          | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint        | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint      | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint     | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมทั้งหมด สภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.            | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                            | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                     |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 502,073.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 368,035.06

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมวลราคา

ตัวอักษร (-ห้ามสแกนภาพถั่ววน-)

นายวีระพล เมธาวิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

นายจุลลิจิตร ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง(งานอาคาร)

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

โครงการปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566

หน้า 278 ลำดับที่ 573

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องดังประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 (บริเวณโรงเรียนบ้านนาคำ)

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องดังประปา ขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ

แบบเลขที่ 27/2568

งบประมาณ 500,000 บาท  
ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)



## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(งานอาคาร)

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ

ก่อสร้างห้องดังประปา

แบบเลขที่ 27/2568

สถานที่

บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 (บริเวณ โรงเรียนบ้านนาคำ)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน ( บาท ) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>เป็นเงิน ( บาท ) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 1            | งานอาคาร                              | 304,800                                     | 1.3091   | 399,013                                |          |
| 2            | ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ             | 101,600                                     | 1        | 101,600                                |          |
|              | เงื่อนไข                              |                                             |          |                                        |          |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %               |                                             |          |                                        |          |
|              | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %             |                                             |          |                                        |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                |                                             |          |                                        |          |
|              | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %        |                                             |          |                                        |          |
| สรุป         | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น       |                                             |          | 500,613                                |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ                     |                                             |          | 500,000                                |          |
|              | (ตัวอักษร) (.....ห้าแสนบาทถ้วน .....) |                                             |          |                                        |          |

.....ประมาณราคา

นายวีระพล เมธาวิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

.....อนุมัติ

นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)**

แบบเลขที่ 27/2568      แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่      | รายการ                                              | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|               |                                                     |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                          |          |
| 1. งานดิน     |                                                     |            |              |           |              |           |                          |          |
| 1.1           | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                              | 30 ลบ.ม.   |              | 0.00      | 142.00       | 4,260.00  | 4,260.00                 |          |
| 1.2           | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น                           | 1 ลบ.ม.    | 364.49       | 364.49    | 104.00       | 104.00    | 468.49                   |          |
| 2. งานแบบหล่อ |                                                     |            |              |           |              |           |                          |          |
| 2.1           | ไม้แบบ                                              | 11 ลบ.ฟ.   | 551.71       | 6,068.81  |              | 0.00      | 6,068.81                 |          |
| 2.2           | ค่าแรง                                              | 32 ตร.ม.   |              | 0.00      | 139.00       | 4,448.00  | 4,448.00                 |          |
| 2.3           | ค้ำยัน + เครื่อวัดแบบ                               | 8 ลบ.ฟ.    | 390.42       | 3,123.36  |              | 0.00      | 3,123.36                 |          |
| 2.4           | ตะปู                                                | 8 กก.      | 51.41        | 411.28    |              | 0.00      | 411.28                   |          |
| 3. งานคอนกรีต |                                                     |            |              |           |              |           |                          |          |
| 3.1           | คอนกรีต 1 : 3 : 5                                   | 1 ลบ.ม.    | 2,188.78     | 2,188.78  | 327.00       | 327.00    | 2,515.78                 |          |
| 3.2           | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 6 ลบ.ม.    | 2,266.36     | 13,598.16 | 419.00       | 2,514.00  | 16,112.16                |          |
| 4. งานเหล็ก   |                                                     |            |              |           |              |           |                          |          |
| 4.1           | เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.                        | 54 กก.     | 27.97        | 1,510.23  | 4.40         | 237.60    | 1,747.83                 |          |
| 4.2           | เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.                       | 300 กก.    | 25.09        | 7,528.04  | 3.60         | 1,080.00  | 8,608.04                 |          |
| 4.3           | ลวดผูกเหล็ก No. 18                                  | 11 กก.     | 51.40        | 565.40    |              | 0.00      | 565.40                   |          |
|               |                                                     |            | รวมยอดยกไป   |           |              | 12,970.60 | 48,329.15                |          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 27/2568 แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่ | รายการ                                    | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                           |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
|          | รวมยอดยกมา                                |            |              | 35,358.55  |              | 12,970.60 | 48,329.15            |          |
| 5.1      | 5. งานโครงสร้างเหล็ก                      |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"     | 8 ท่อน     | 1,795.85     | 14,366.80  |              |           | 14,366.80            |          |
| 5.2      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2" | 4 ท่อน     | 1,380.33     | 5,521.32   |              |           | 5,521.32             |          |
| 5.3      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"     | 27 ท่อน    | 1,120.14     | 30,243.78  |              |           | 30,243.78            |          |
| 5.4      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4" | 32 ท่อน    | 690.90       | 22,108.80  |              |           | 22,108.80            |          |
| 5.5      | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.             | 3 ท่อน     | 653.27       | 1,959.81   |              |           | 1,959.81             |          |
| 5.6      | ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ       | 1 รายการ   |              |            | 35,000.00    | 35,000.00 | 35,000.00            |          |
| 6.1      | 6. ระบบท่อและอุปกรณ์                      |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"     | 4 ท่อน     | 1,795.85     | 7,183.40   | 150.00       | 600.00    | 7,783.40             |          |
| 6.2      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"     | 6 ท่อน     | 1,120.14     | 6,720.84   | 108.00       | 648.00    | 7,368.84             |          |
| 6.3      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"     | 1 ท่อน     | 537.53       | 537.53     | 72.00        | 72.00     | 609.53               |          |
| 6.4      | ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"          | 1 ตัว      | 150.00       | 150.00     |              |           | 150.00               |          |
| 6.5      | ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"          | 5 ตัว      | 56.00        | 280.00     |              |           | 280.00               |          |
| 6.6      | ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"          | 4 ตัว      | 119.00       | 476.00     |              |           | 476.00               |          |
|          | รวมยอดยกไป                                |            |              | 124,906.83 |              | 49,290.60 | 174,197.43           |          |



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 27/2568 แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่ | รายการ                                            | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                   |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
|          | รวมยอดยกมา                                        |            |              | 124,906.83 |              | 49,290.60 | 174,197.43           |          |
| 6.7      | ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"                  | 8 ตัว      | 41.00        | 328.00     |              |           | 328.00               |          |
| 6.8      | ตามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"                     | 1 ตัว      | 209.00       | 209.00     |              |           | 209.00               |          |
| 6.9      | สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"                     | 4 ตัว      | 79.00        | 316.00     |              |           | 316.00               |          |
| 6.10     | เหล็กรัดท่อ dia 3"                                | 6 ชุด      | 150.00       | 900.00     |              |           | 900.00               |          |
| 6.11     | เหล็กรัดท่อ dia 2"                                | 12 ชุด     | 180.00       | 2,160.00   |              |           | 2,160.00             |          |
| 6.12     | ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด      | 4,880.00     | 4,880.00   | 75.00        | 75.00     | 4,955.00             |          |
| 6.13     | ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด      | 2,700.00     | 2,700.00   | 75.00        | 75.00     | 2,775.00             |          |
| 6.14     | นิบแปล dia 2"                                     | 2 ตัว      | 33.00        | 66.00      |              |           | 66.00                |          |
| 6.15     | ยูเนียน dia 2"                                    | 1 ตัว      | 105.00       | 105.00     |              |           | 105.00               |          |
| 6.16     | อีโบลต์ dia 3"                                    | 1 ตัว      | 280.00       | 280.00     |              |           | 280.00               |          |
| 6.17     | เทปพันเกลียว                                      | 12 ม้วน    | 12.00        | 144.00     |              |           | 144.00               |          |
| 7.1      | 7. งานปูฉาบ. ตบแต่ง<br>ฉาบปูนเรียบธรรมดา          | 4 ตร.ม.    | 52.00        | 208.00     | 70.00        | 280.00    | 488.00               |          |
|          | รวมยอดยกไป                                        |            |              | 137,202.83 |              | 49,720.60 | 186,923.43           |          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 27/2558 แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                             |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
|          | รวมยอดยกมา                                  |            |              | 137,202.83 |              | 49,720.60 | 186,923.43           |          |
| 8.1      | 8. งานทาสี                                  |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ทาสีน้ำพลาสติก                              | 0 ตร.ม.    | 40.00        | 0.00       | 40.00        | 0.00      | 0.00                 |          |
| 8.2      | ทาสีน้ำมัน                                  | 75 ตร.ม.   | 45.00        | 3,375.00   | 40.00        | 3,000.00  | 6,375.00             |          |
| 9.1      | 9. งานอื่น ๆ                                |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ไม้แฉะแห้ง                                  | 24 ลบ.ฟ.   | 700.00       | 16,800.00  | 100.00       | 2,400.00  | 19,200.00            |          |
| 9.2      | ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม.              | 4 ใบ       | 11,000.00    | 44,000.00  | 700.00       | 2,800.00  | 46,800.00            |          |
| 9.3      | น็อต dia. 1/2" x 3"                         | 144 ตัว    | 8.00         | 1,152.00   |              | 0.00      | 1,152.00             |          |
| 9.4      | อุปกรณ์ยึดถัง                               | 1 เหมมา    | 4,000.00     | 4,000.00   |              |           | 4,000.00             |          |
| 9.5      | บันไดเหล็ก                                  | 1 ชุด      | 7,500.00     | 7,500.00   | 2,000.00     | 2,000.00  | 9,500.00             |          |
| 9.6      | ป้ายชื่อติดติดถัง                           | 1 ชุด      | 3,500.00     | 3,500.00   | 1,000.00     | 1,000.00  | 4,500.00             |          |
| 9.7      | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                    | 1 ชุด      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00                 |          |
| 9.8      | ท่อถาร                                      | 1 ชุด      | 2,500.00     | 2,500.00   | 1,000.00     | 1,000.00  | 3,500.00             |          |
| 10.1     | 10. งานฐานราก                               |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | เสาเข็ม คสล. ขนาด [J] 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. | 0 ต้น      | 550.00       | 0.00       | 200.00       | 0.00      | 0.00                 |          |
|          | รวมเงิน                                     |            |              | 220,029.83 |              | 61,920.60 | 281,950.43           |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                           |            |              | 220,000.00 |              | 61,000.00 | 281,000.00           |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง      งานดิน , งานวางขยายท่อเมนประปา , งานอื่นๆ      แบบเลขที่      27/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวนหน่วย    | ค่าวัสดุ           |                   | ค่าแรง       |              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|          |                                                            |               | ราคาต่อหน่วย       | เป็นเงิน          | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน     |                      |          |
| 1.1      | 1. งานดิน<br>ดินถม                                         | 18 ลบ.ม.      | 100.00             | 1,800.00          | 50.00        | 900.00       | 2,700.00             |          |
| 1.2      | ถางป่า, ปรับแก้ดินแต่งบริเวณระบบประปา                      | 100 ตร.ม.     |                    | 0.00              | 15.00        | 1,500.00     | 1,500.00             |          |
| 2.1      | 2. งานขยายท่อเมนประปา<br>งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว | 0 ม.<br>1 งาน | 67.85<br>10,000.00 | 0.00<br>10,000.00 | 20.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>10,000.00    |          |
|          | 3. งานอื่นตามแบบกำหนด                                      |               |                    | 1,800.00          |              | 2,400.00     | 14,200.00            |          |
|          | รวมเงิน                                                    |               |                    |                   |              |              | 14,200.00            |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                          |               |                    |                   |              |              |                      |          |



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าภายใน

แบบเลขที่ 27/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                          | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                 |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                      |          |
| 1        | ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)                                                                                                                         | 0 ตัน      | 1,800.00     | 0.00     | 500.00       | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2        | [/] ปักเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน....ต้น<br>สายไฟฟ้า THW ของแฉ่งหุ้มฉนวน พื้นหน้าติดตั้งน้อยกว่า 16 ตร.ม.<br>หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด | 50 ม.      | 25.00        | 1,250.00 | 2.00         | 100.00   | 1,350.00             |          |
| 3        | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ                                                                                                                                       | 1 ชุด      | 2,500.00     | 2,500.00 | 200.00       | 200.00   | 2,700.00             |          |
| 4        | อุปกรณ์ยิงยึดสายไฟฟ้า                                                                                                                                           | 3 ชุด      | 350.00       | 1,050.00 | 200.00       | 600.00   | 1,650.00             |          |
| 5        | สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ                                                                                                                                           | 1 ชุด      | 1,300.00     | 1,300.00 | 450.00       | 450.00   | 1,750.00             |          |
| 6        | อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า                                                                                                                           | 1 ชุด      | 360.00       | 360.00   | 100.00       | 100.00   | 460.00               |          |
| 7        | สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบนแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก<br>พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.ม.                                     | 0 ม.       | 15.00        | 0.00     | 1.00         | 0.00     | 0.00                 |          |
| 8        | สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย                                                                                                                           | 40 ม.      | 15.00        | 600.00   | 5.00         | 200.00   | 800.00               |          |
|          | รวมเงิน                                                                                                                                                         |            |              | 7,060.00 |              | 1,650.00 | 8,710.00             |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                                                                                                                               |            |              | 7,000.00 |              | 1,600.00 | 8,700.00             |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำคืบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และงานอื่นๆ แบบเลขที่ 27/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                                |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
| 1        | ระบบสูบน้ำบาดาลแบบ submersible                                 |            |              |           |              |           |                      |          |
| 1.1      | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) | 1 เครื่อง  | 25,000.00    | 25,000.00 | 3,000.00     | 3,000.00  | 28,000.00            |          |
| 1.2      | สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.     | 1 ตู้      | 9,000.00     | 9,000.00  | 2,000.00     | 2,000.00  | 11,000.00            |          |
| 1.3      | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)        | 10 ท่อน    | 397.88       | 3,978.80  | 100.00       | 1,000.00  | 4,978.80             |          |
| 1.4      | ท่อAPI.หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"           | 40 ม.      | 42.00        | 1,680.00  | 5.00         | 200.00    | 1,880.00             |          |
| 1.5      | สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16            | 15 ท่อน    | 50.00        | 750.00    | 50.00        | 750.00    | 1,500.00             |          |
| 1.6      | ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"            | 1 ชุด      | 4,000.00     | 4,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 5,000.00             |          |
| 1.7      | ประสาณท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ .....                     | 1 รายการ   | 2,000.00     | 2,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 3,000.00             |          |
| 1.8      | อุปกรณ์ประสาณระบบ                                              | 1 รายการ   | 3,500.00     | 3,500.00  | 500.00       | 500.00    | 4,000.00             |          |
| 1.9      | FROW SWIT                                                      | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 6,279.00     | 6,279.00  | 6,279.00             |          |
| 2        | ค่าแรงเป่าล้างบ่อบาดาลเดิม                                     | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 20,000.00    | 20,000.00 | 20,000.00            |          |
| 3        | งานรื้อถอนหลอมถังประปาเดิม                                     | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 16,000.00    | 16,000.00 | 16,000.00            |          |
| 4        | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) หรือวิธีอื่น                   | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      |              |           |                      |          |
|          | รวมเงิน                                                        |            |              | 24,908.80 |              | 32,729.00 | 101,637.80           |          |
|          | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น                                            |            |              |           |              |           | 101,600.00           |          |



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)

|                 |                                                                         |                |        |          |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|---|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 |                |        |          |   |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                            | หน้า           | 7      | ลำดับที่ | 1 |
| ชื่อสายทาง      | สายบ้านโนนทัน ซอย 8                                                     |                |        |          |   |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.โนนทัน ม.4                                                            |                |        |          |   |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร                                       | หนา            | 0.15   | เมตร     |   |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 824 ตร.ม                          |                |        |          |   |
| แบบเลขที่       | 28/2568                                                                 |                |        |          |   |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                                             | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 606.80 | บาท      |   |
|                 | ตัวอักษร(-)ห้ามลบบาทถ้วน(-)                                             |                |        |          |   |



แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 28/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายบ้านโนนทัน ขอย 8 บ.โนนทัน ม.4

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 206.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตร.ม.

| ลำดับ                           | รายการ                                                | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1                               | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                       | ตร.ม. | 1,030.00 | 1.77         | 1,823.10   | 1.3642                | 2.41            | 2,487.07   |
| 2                               | งานรองพื้นทางลูกรัง                                   | ลบ.ม. | -        | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3                               | งานไหล่ทางลูกรัง                                      | ลบ.ม. | 41.20    | 78.50        | 3,234.20   | 1.3642                | 107.09          | 4,412.10   |
| 4                               | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                      | ลบ.ม. | 6.00     | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5                               | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                            | ลบ.ม. | 41.20    | 361.13       | 14,878.56  | 1.3642                | 492.65          | 20,297.33  |
| 6                               | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>หนา 0.15 ม.         | ตร.ม. | 824.00   | 394.36       | 324,952.64 | 1.3642                | 537.99          | 443,300.39 |
| 7                               | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Expansion Joint       | ม.    | 20.00    | 120.89       | 2,417.80   | 1.3642                | 164.92          | 3,298.36   |
| 8                               | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Contraction Joint     | ม.    | 144.00   | 88.63        | 12,762.72  | 1.3642                | 120.91          | 17,410.90  |
| 9                               | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Longitudinal Joint    | ม.    | -        | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 10                              | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมด<br>สภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -        | 124.51       | -          | -                     | -               | -          |
| 11                              | งานท่อระบายน้ำ คล.ขนาด Ø 0.40 x<br>1.00 ม.            | ม.    | 12.00    | 595.25       | 7,143.00   | 1.3642                | 812.04          | 9,744.48   |
| 12                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                              | ป้าย  | 1.00     | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม                             |                                                       |       |          | ค่างานต้นทุน | 367,683.02 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 501,593.17 |
| ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเลย |                                                       |       |          | =            | 33.50 บาท  | คิดเป็นเงินประมาณ     |                 | 500,000.00 |

|   |                              |   |            |
|---|------------------------------|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 367,683.02 |
| ② | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  | = | 1.3642     |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

นางกสิณี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นายจุลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



รายงาน ประมาณราคาซ่อมแซมทางลูกรังสาธารณะ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5

สถานที่ บ้านดงหวาย หมู่ที่ 5

(สายห้วยแจ้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล. ข้างวัดศรีสว่างมงคลเชื่อมต่อหมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 17)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566

ลำดับ 288 หน้า 186

ปริมาณงาน

- ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD

PROCTOR DENSITY ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม.

ความหนา 0.30 ม. หรือปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.

- งานอื่น ๆ ตามแบบกำหนด

งบประมาณ 250,000 บาท

สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ผู้สำรวจเลขที่ อบต.หส. 29/2568

แบบประมาณราคางานซ่อมแซมทาง ลูกรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ บ้านคองหวาย หมู่ที่ 5

(สายหักยั้งจากทางหลวงถึงสะพาน คสล. ข้างวัดศรีสว่างมงคลเชื่อมต่อหมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 17)

ปริมาณงาน ลงหินลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD

PROCTOR DENSITY ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 400 ม.

ฝั่งสำรวจเลขที่ อบต.หส. 29/2568 วันที่ 20 มีนาคม 2568

420 ลบ.ม (แน่น)

| ลำดับ | รายการ                                                                                           | หน่วย       | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย     | ราคาทุน    | Factor F           | ราคาต่อหน่วย xFF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 1     | งานก่อสร้างทางลูกรัง                                                                             |             |          |                  |            |                    |                  |            |
| 1.1   | งานเสริมลูกรังเชื่อมทาง คสล.                                                                     | ลบ.ม.       | 288.00   | 79.05            | 22,766.40  | 1.3642             | 107.84           | 31,057.92  |
| 1.2   | งานเกรดปรับแต่งต้นทางเดิม                                                                        | ตร.ม.       | 1,400.00 | 1.77             | 2,478.00   | 1.3642             | 2.41             | 3,380.49   |
| 1.3   | งานลงลูกรังเกรดเรียบพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY                       | ลบ.ม.(แน่น) | 420.00   | 200.77           | 84,323.96  | 1.3642             | 273.89           | 115,034.75 |
| 2     | ค่าทดสอบวัสดุลูกรัง                                                                              | งาน         | 1.00     | 8,000.00         | 8,000.00   | 1.3642             | 10,913.60        | 10,913.60  |
| 3     | ค่าทดสอบความแน่นในสนาม                                                                           | จุด         | 3.00     | 800.00           | 2,400.00   | 1.3642             | 1,091.36         | 3,274.08   |
|       |                                                                                                  |             |          | ค่างานต้นทุน (1) | 119,968.36 | ค่างานก่อสร้าง (1) |                  |            |
| 4     | งานอื่นๆ ตามแบบกำหนด                                                                             |             |          |                  |            |                    |                  |            |
| 4.1   | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                                                                            | ตร.ม.       | 22.50    | 124.19           | 2,794.19   | 1.3642             | 169.41           | 3,811.83   |
| 4.2   | งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.                                                           | ม.          | 4.00     | 160.00           | 640.00     | 1.3642             | 218.27           | 873.09     |
| 4.3   | งานปรับแต่งพื้นวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. (เดิม) | งาน         | 1.00     | 20,000.00        | 20,000.00  | 1.3642             | 27,284.00        | 27,284.00  |
| 4.4   | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                     |             |          |                  |            |                    |                  |            |
|       | - งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งต้นทางเดิม                                                                | ตร.ม.       | 27.00    | 1.77             | 47.79      | 1.3642             | 2.41             | 65.20      |
|       | - งานรองพื้นทางลูกรัง                                                                            | ลบ.ม.       | 120.00   | 79.05            | 9,486.00   | 1.3642             | 107.84           | 12,940.80  |



|     |                                                   |       |       |                  |                |                       |            |           |
|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|------------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|
|     | - งาน ใหล่ทางลูกกรัง                              | ลบ.ม. | 0.90  | 79.05            | 71.15          | 1.3642                | 107.84     | 97.06     |
|     | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 1.13  | 364.49           | 410.05         | 1.3642                | 497.24     | 559.39    |
|     | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม        | ตร.ม. | 22.50 | 397.45           | 8,942.63       | 1.3642                | 542.20     | 12,199.54 |
|     | - งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint  | ม.    | 10.00 | 88.72            | 887.20         | 1.3642                | 121.03     | 1,210.32  |
|     | - งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint | ม.    | 4.50  | 72.27            | 325.22         | 1.3642                | 98.59      | 443.67    |
| 4.5 | งานแม่เหล็กโครปรับแต่งคันทาง                      | งาน   | 1.00  | 20,000.00        | 20,000.00      | 1.3642                | 27,284.00  | 27,284.00 |
| 5   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                          | ป้าย  | 1.00  | -                | -              | -                     | -          | -         |
| รวม |                                                   |       |       |                  |                |                       |            |           |
| รวม |                                                   |       |       | ค่างานต้นทุน (2) | 63,604.23      | ค่างานก่อสร้าง (2)    | 86,768.90  |           |
| รวม |                                                   |       |       | ค่างานต้นทุน     | 183,572.59     | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด | 250,429.74 |           |
| รวม |                                                   |       |       | รวม              | 33.50 บาท/ลิตร | คิดเป็นเงินประมาณ     | 250,000.00 |           |

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

|   |            |
|---|------------|
| = | 183,572.59 |
| = | 1.3642     |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... ตรวจ

นายจิระพงษ์ พุทธิบุรี

นายวีระพล เมธวี่

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

นายจุลลิจิตร ทองทิพย์

ปลัด อบต.ห้วยโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



**องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี**  
**รายละเอียดปริมาณงานและประมาณราคาก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำ**

**แหล่งงบประมาณ**      จ่ายขาดครั้งที่1ปี2568

**สถานที่ก่อสร้าง**      บ.หนองนกเขียน ม.7

**สายที่1**      สายชอย 2 ถึง ถนนทางหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566      หน้า    244    ข้อ    479

**ปริมาณงานสายที่ 1 (ชอย2)**

|                                                             |         |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|
| -วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.58x0.60ม. | ความยาว | 57 ม. |
| -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ)   | ความยาว | 46 ม. |
| -ติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับท่อ 0.40 ม.                          | จำนวน   | 1 บ่อ |

**สายที่2**      สายชอย 3 ถึง ถนนทางหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2566      หน้า    244    ข้อ    480

**ปริมาณงานสายที่ 2 (ชอย3)**

|                                                             |         |       |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------|
| -วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.58x0.60ม. | ความยาว | 79 ม. |
| -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ)   | ความยาว | 45 ม. |
| -ติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับท่อ 0.40 ม.                          | จำนวน   | 1 บ่อ |

**สรุปปริมาณงานทั้ง 2 สาย**

|                                                             |         |        |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| -วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.58x0.60ม. | ความยาว | 136 ม. |
| -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ)   | ความยาว | 91 ม.  |
| -ติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับท่อ 0.40 ม.                          | จำนวน   | 2 บ่อ  |
| -และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                              |         |        |

**ก่อสร้างตามแบบเลขที่**      30/2568

**งบประมาณ**      500,000 บาท      หักแสนบาทถ้วน

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | วางวางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม. |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | บ.หนองนกเขียน ม.7 แบบเลขที่ 30/2568                          |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี             |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน            | 2 แผ่น                                                       |

| ลำดับที่ | รายการ                                    | ทำงานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1        | งานวางวางระบายน้ำแรงดึงดูด สายที่ 1(ซอย2) | 169,716.43  | 1.3091   | 222,175.78  |          |
| 2        | งานวางวางระบายน้ำแรงดึงดูด สายที่ 2(ซอย3) | 213,247.22  | 1.3091   | 279,161.94  |          |

Factor F (อาคาร)

รวมค่าก่อสร้าง

501,337.71

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ราคาก่อสร้างคิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

VAT 7 %

ตัวอักษร..... ห้าแสนบาทถ้วน

(.....)

ประมาณราคา

นายวิระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

เห็นชอบ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(.....)

อนุมัติ

นายจุลลิจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

วางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ.หนองนกเขียน ม.7 สายซอย 2 ถึง ถนนทางหลวง

แบบเลขที่

30/2568

หน่วยงานเข้าของ โครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านฝาง จ.อุดรธานี

วันที่

18 มี.ค. 68

ปริมาณงาน วางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดขนาด 0.58x0.60ม.

= 57 เมตร(พร้อมฝาปิด)

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(ชั้น3)

= 46 เมตร(สำหรับวางสลับกับรางระบายน้ำ)

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(ชั้น3)

= - เมตร(สำหรับวางท่อระบายน้ำทั่วไป)

ติดตั้งบ่อพัก คสล.ฝาปิดเหล็ก(สำหรับท่อ 0.40 ม.)

= 1 บ่อ

งานคอนกรีตเชื่อมทาง/คอนกรีตอื่นตามแบบกำหนด

= - ตร.ม. และงานอื่นตามแบบกำหนด

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | จำนวน | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                        |       |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1        | งานวางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.                   |       |         |              |            |              |           |                       |          |
| 1.1      | งานวางระบบระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝาปิด                              | 57.00 | เมตร    | 1,917.87     | 109,318.64 | 231.18       | 13,177.26 | 122,495.90            |          |
| 1.2      | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                   | 46.00 | เมตร    | 592.79       | 27,268.54  | 245.54       | 11,294.61 | 38,563.15             |          |
| 2        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(สำหรับวางสลับทั่วไป)                            |       |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 2.1      | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                   | -     | เมตร    | 523.45       | -          | 228.56       | -         | -                     |          |
| 3        | งานติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับท่อ 0.40 ม. (ฝาปิดเหล็ก)                      |       |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 3.1      | บ่อพัก คสล.ฝาปิดเหล็ก สำหรับท่อ 0.40 ม.                                | 1.00  | ชุด     | 4,814.90     | 4,814.90   | 932.48       | 932.48    | 5,747.38              |          |
| 4        | งานคอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถนนกับรางน้ำ/ทางระบายน้ำ/พื้นที่หลังท่อข้ามทาง |       |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 4.1      | คอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถนนกับรางน้ำ/ทางระบายน้ำ/พื้นที่หลังท่อข้ามทาง    | -     | ตร.ม    | 300.93       | -          | 102.90       | -         | -                     |          |
| 4.2      | รอยต่อตามพยาง CONTRACTION JOINT                                        | -     | เมตร    | 57.28        | -          | 25.00        | -         | -                     |          |
| 5        | งานอื่นๆ                                                               |       |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 5.1      | งานเสาการขุดลอกท่อระบายน้ำประปาหมู่บ้าน(ตัดต่อ,ย้าย,เปลี่ยน ฯลฯ)       | 1.00  | เหมารวม | -            | -          | -            | -         | 2,000.00              |          |
| 5.2      | ป้ายโครงการ(ตามแบบกำหนด)                                               | 1.00  | ป้าย    | -            | -          | -            | -         | -                     |          |
| 5.3      | งานพูนหรือถนนคอนกรีตเดิม                                               | 13.00 | ตร.ม    | -            | -          | 70.00        | 910.00    | 910.00                |          |
| 5.4      | เรือท่อเดิม                                                            | -     | ม.      | -            | -          | 50.00        | -         | -                     |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                                |       |         |              | 141,402.08 |              | 26,314.35 | 169,716.43            |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.4

|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--------------|--|------------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | วางระบบประปาแรงดันสูงพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.              |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บ.หนองนกเขียน ม.7 สายที่ 2 สายซอย 3 ถึง ถนนทางหลวง                  |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| แบบเลขที่                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/2568                                                             |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก อ.บ้านเคือง จ.อุดรธานี                 |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| วันที่                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 มี.ค. 68                                                         |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| ปริมาณงาน                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 เมตร(พร้อมฝักปิด)                                                |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| สายที่ 2                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 เมตร(สำหรับวางสลับรางระบายน้ำ)                                   |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.(ชั้น3)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                   |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.(ชั้น3)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                   |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| ติดตั้งบ่อพัก คสล.ฝักปิดเหล็ก(สำหรับท่อ 0.40 ม.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 บ่อ                                                               |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| งานคอนกรีตเชื่อมทาง/คอนกรีตอื่นตามแบบกำหนด       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -                                                                   |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| รายการ                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน                                                               |  | หน่วย |  | ค่าวัสดุ     |  | ค่าแรงงาน  |  | รวมวัสดุและ<br>แรงงาน |  | หมายเหตุ  |  |            |  |            |  |
|                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |       |  | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน  |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 1                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานวางรางระบายน้ำระบบแรงดันสูงพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.                 |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 1.1                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานวางรางระบายน้ำระบบแรงดันสูงพร้อมฝักปิด                           |  | 79.00 |  | เมตร         |  | 1,917.87   |  | 151,511.80            |  | 231.18    |  | 18,263.22  |  | 169,775.02 |  |
| 1.2                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                  |  | 45.00 |  | เมตร         |  | 592.79     |  | 26,675.75             |  | 245.54    |  | 11,049.08  |  | 37,724.82  |  |
| 2                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(สำหรับวางสลับทั่วไป)                         |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 2.1                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                  |  | -     |  | เมตร         |  | 523.45     |  | -                     |  | 228.56    |  | -          |  | -          |  |
| 3                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับรูป คสล.(ฝักปิดเหล็ก)                      |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 3.1                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | บ่อพัก คสล.ฝักปิดเหล็ก สำหรับท่อ 0.40 ม.                            |  | 1.00  |  | ชุด          |  | 4,814.90   |  | 4,814.90              |  | 932.48    |  | 932.48     |  | 5,747.38   |  |
| 4                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานคอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถอนกับรางน้ำ/ทพขายเสริม/ทพทับหลังท่อข้ามทาง |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 4.1                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คอนกรีตเชื่อมระหว่าง ถอนกับรางน้ำ/ทพขายเสริม/ทพทับหลังท่อข้ามทาง    |  | -     |  | ตร.ม         |  | 300.93     |  | -                     |  | 102.90    |  | -          |  | -          |  |
| 4.2                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รอยต่อตามขวาง CONTRACTION JOINT                                     |  | -     |  | เมตร         |  | 57.28      |  | -                     |  | 25.00     |  | -          |  | -          |  |
| 5                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานอื่นๆ                                                            |  |       |  |              |  |            |  |                       |  |           |  |            |  |            |  |
| 5.1                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานถาวรรูปโกลท่อนแบบประปาหมู่บ้าน(ตัดต่อ,เข้า,เปลี่ยน ฯลฯ)          |  | 1.00  |  | เมตรรวม      |  | -          |  | -                     |  | -         |  | -          |  | -          |  |
| 5.2                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ป้ายโครงการ(ตามแบบกำหนด)                                            |  | -     |  | ป้าย         |  | -          |  | -                     |  | -         |  | -          |  | -          |  |
| 5.3                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | งานทุบรื้อถนนคอนกรีตเดิม                                            |  | -     |  | ตร.ม         |  | -          |  | -                     |  | 70.00     |  | -          |  | -          |  |
| 5.4                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รื้อท่อเดิม                                                         |  | -     |  | ม.           |  | -          |  | -                     |  | 50.00     |  | -          |  | -          |  |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                     |  |       |  |              |  | 183,002.45 |  |                       |  | 30,244.78 |  | 213,247.22 |  |            |  |



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                                           |            |                |            |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566 เพิ่มเติมครั้งที่2/2567 |            |                |            |           |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                              | หน้า       | 29             | ลำดับที่   | 47        |
| ชื่อสายทาง      | สายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายดงหวาย-นาถ่อน)                           |            |                |            |           |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.หนองกุง ม.8                                                             |            |                |            |           |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง                                                             | 5 เมตร ยาว | 162 เมตร       | หนา        | 0.15 เมตร |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า                                     |            | 810 ตร.ม       |            |           |
| แบบเลขที่       | 31/2568                                                                   |            |                |            |           |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                                               |            | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 617.28 บาท |           |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                                                 |            |                |            |           |



แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 31/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากวัดชุมพวงสวรรค์ ถึง (ถนนสายดงห้วย-นาถ่อน) บ.หนองกุง ม.8

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                                 | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดกลี้งแต่งคันทางเดิม                         | ตร.ม. | 972.00 | 1.77         | 1,720.44   | 1.3642                | 2.41            | 2,347.02   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                                    | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                       | ลบ.ม. | 32.40  | 78.50        | 2,543.40   | 1.3642                | 107.09          | 3,469.71   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                       | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                             | ลบ.ม. | 40.50  | 361.13       | 14,625.77  | 1.3642                | 492.65          | 19,952.48  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>หนา 0.15 ม.          | ตร.ม. | 810.00 | 397.45       | 321,934.50 | 1.3642                | 542.20          | 439,183.04 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Expansion Joint        | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Contraction Joint      | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ<br>Longitudinal Joint     | ม.    | 162.00 | 72.25        | 11,704.50  | 1.3642                | 98.56           | 15,967.28  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมทั้งหมด<br>สภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด Ø 0.40 x<br>1.00 ม.            | ม.    | 7.00   | 595.25       | 4,166.75   | 1.3642                | 812.04          | 5,684.28   |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                               | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                        |       |        | ค่างานต้นทุน | 367,849.61 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 501,820.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 367,849.61

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

นายจุลจิตร์ ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



**รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง(งานอาคาร)**

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)

โครงการปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566  
หน้า 279 ลำดับที่ 579

ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องดังประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลวงคำ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องดังประปา ขนาด 10 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ

แบบเลขที่ 32/2568

งบประมาณ 500,000 บาท  
ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(งานอาคาร)

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างห้องประชุม

แบบเลขที่ 32/2568

สถานที่ บ้านหลวงคำ หมู่ที่ 9

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน ( บาท ) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>เป็นเงิน ( บาท ) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 1            | งานอาคาร                                   | 320,800                                     | 1.3091   | 419,959                                |          |
| 2            | ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ                  | 81,600                                      | 1        | 81,600                                 |          |
|              | เงื่อนไข                                   |                                             |          |                                        |          |
|              | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                    |                                             |          |                                        |          |
|              | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                  |                                             |          |                                        |          |
|              | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                     |                                             |          |                                        |          |
|              | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %             |                                             |          |                                        |          |
| สรุป         | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |                                             |          | 501,559                                |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ                          |                                             |          | 500,000                                |          |
|              | ( ตัวอักษร ) ( ..... ห้าแสนบาทถ้วน ..... ) |                                             |          |                                        |          |

.....ประมาณราคา

นายวีระพล เมธาวิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

.....อนุมัติ

นายจุลจิตร์ ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลม.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 32/2568 แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่      | รายการ                                           | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|               |                                                  |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
| 1. งานดิน     |                                                  |            |              |           |              |           |                      |          |
| 1.1           | ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน                           | 30 ลบ.ม.   |              | 0.00      | 142.00       | 4,260.00  | 4,260.00             |          |
| 1.2           | ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น                        | 1 ลบ.ม.    | 364.49       | 364.49    | 104.00       | 104.00    | 468.49               |          |
| 2. งานแบบหล่อ |                                                  |            |              |           |              |           |                      |          |
| 2.1           | ไม้แบบ                                           | 11 ลบ.ฟ.   | 551.71       | 6,068.81  |              | 0.00      | 6,068.81             |          |
| 2.2           | ค่าแรง                                           | 32 ตร.ม.   |              | 0.00      | 139.00       | 4,448.00  | 4,448.00             |          |
| 2.3           | ค้ำยัน + เครื่อตีแบบ                             | 8 ลบ.ฟ.    | 390.42       | 3,123.36  |              | 0.00      | 3,123.36             |          |
| 2.4           | ตะปู                                             | 8 กก.      | 51.41        | 411.28    |              | 0.00      | 411.28               |          |
| 3. งานคอนกรีต |                                                  |            |              |           |              |           |                      |          |
| 3.1           | คอนกรีต 1 : 3 : 5                                | 1 ลบ.ม.    | 2,188.78     | 2,188.78  | 327.00       | 327.00    | 2,515.78             |          |
| 3.2           | คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 6 ลบ.ม.    | 2,266.36     | 13,598.16 | 419.00       | 2,514.00  | 16,112.16            |          |
| 4. งานเหล็ก   |                                                  |            |              |           |              |           |                      |          |
| 4.1           | เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.                     | 54 กก.     | 27.97        | 1,510.23  | 4.40         | 237.60    | 1,747.83             |          |
| 4.2           | เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.                    | 300 กก.    | 25.09        | 7,528.04  | 3.60         | 1,080.00  | 8,608.04             |          |
| 4.3           | ลวดผูกเหล็ก No. 18                               | 11 กก.     | 51.40        | 565.40    |              | 0.00      | 565.40               |          |
|               | รวมยอดยกไป                                       |            |              | 35,358.55 |              | 12,970.60 | 48,329.15            |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ห้องถึงสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถึงเพอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถึง)**

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| ประมาณราคาค่าก่อสร้าง | แบบเลขที่ 32/2568 | แบบเลขที่ 10,300 |
|-----------------------|-------------------|------------------|

| ลำดับที่ | รายการ                                     | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                            |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
|          | <b>5. งานโครงสร้างเหล็ก</b>                |            |              | 35,358.55  |              | 12,970.60 | 48,329.15            |          |
| 5.1      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"     | 8 ท่อน     | 1,795.85     | 14,366.80  |              |           | 14,366.80            |          |
| 5.2      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2" | 4 ท่อน     | 1,380.33     | 5,521.32   |              |           | 5,521.32             |          |
| 5.3      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"     | 27 ท่อน    | 1,120.14     | 30,243.78  |              |           | 30,243.78            |          |
| 5.4      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/4" | 32 ท่อน    | 690.90       | 22,108.80  |              |           | 22,108.80            |          |
| 5.5      | เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.              | 3 ท่อน     | 653.27       | 1,959.81   |              |           | 1,959.81             |          |
| 5.6      | ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ        | 1 รายการ   |              |            | 35,000.00    | 35,000.00 | 35,000.00            |          |
|          | <b>6. ระบบท่อและอุปกรณ์</b>                |            |              |            |              |           |                      |          |
| 6.1      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"     | 4 ท่อน     | 1,795.85     | 7,183.40   | 150.00       | 600.00    | 7,783.40             |          |
| 6.2      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"     | 6 ท่อน     | 1,120.14     | 6,720.84   | 108.00       | 648.00    | 7,368.84             |          |
| 6.3      | ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"     | 1 ท่อน     | 537.53       | 537.53     | 72.00        | 72.00     | 609.53               |          |
| 6.4      | ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"           | 1 ตัว      | 150.00       | 150.00     |              |           | 150.00               |          |
| 6.5      | ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"           | 5 ตัว      | 56.00        | 280.00     |              |           | 280.00               |          |
| 6.6      | ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"           | 4 ตัว      | 119.00       | 476.00     |              |           | 476.00               |          |
|          | <b>รวมยอดยกไป</b>                          |            |              | 124,906.83 |              | 49,290.60 | 174,197.43           |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 32/2568      แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่   | รายการ                                            | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|            |                                                   |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
| 6.7        | ข้อต่อ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"                  | 8 ตัว      | 41.00        | 124,906.83 |              | 49,290.60 | 174,197.43           |          |
| 6.8        | สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"                     | 1 ตัว      | 209.00       | 209.00     |              |           | 209.00               |          |
| 6.9        | สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 2"                     | 4 ตัว      | 79.00        | 316.00     |              |           | 316.00               |          |
| 6.10       | เหล็กยึดท่อ dia 3"                                | 6 ชุด      | 150.00       | 900.00     |              |           | 900.00               |          |
| 6.11       | เหล็กยึดท่อ dia 2"                                | 12 ชุด     | 180.00       | 2,160.00   |              |           | 2,160.00             |          |
| 6.12       | ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด      | 4,880.00     | 4,880.00   | 75.00        | 75.00     | 4,955.00             |          |
| 6.13       | ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 2" แบบพวงมาลัย | 1 ชุด      | 2,700.00     | 2,700.00   | 75.00        | 75.00     | 2,775.00             |          |
| 6.14       | น๊อต dia 2"                                       | 2 ตัว      | 33.00        | 66.00      |              |           | 66.00                |          |
| 6.15       | ยูเนียน dia 2"                                    | 1 ตัว      | 105.00       | 105.00     |              |           | 105.00               |          |
| 6.16       | อีโบลต์ dia 3"                                    | 1 ตัว      | 280.00       | 280.00     |              |           | 280.00               |          |
| 6.17       | เทปพันเกลียว                                      | 12 ม้วน    | 12.00        | 144.00     |              |           | 144.00               |          |
| 7.1        | 7. งานปูฉาบ. ตกแต่ง<br>ฉาบปูนเรียบธรรมดา          | 4 ตร.ม.    | 52.00        | 208.00     | 70.00        | 280.00    | 488.00               |          |
| รวมยอดยกไป |                                                   |            |              | 137,202.83 |              | 49,720.60 | 186,923.43           |          |



## องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.<sup>3</sup> (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง)

แบบเลขที่ 32/2568 แบบเลขที่ 10,300

| ลำดับที่ | รายการ                                      | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                             |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน   | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
|          | รวมยอดยกมา                                  |            |              | 137,202.83 |              | 49,720.60 | 186,923.43           |          |
| 8.1      | 8. งานทาสี                                  |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ทาสีน้ำพลาสติก                              | 0 ตร.ม.    | 40.00        | 0.00       | 40.00        | 0.00      | 0.00                 |          |
| 8.2      | ทาสีน้ำมัน                                  | 75 ตร.ม.   | 45.00        | 3,375.00   | 40.00        | 3,000.00  | 6,375.00             |          |
| 9.1      | 9. งานอื่น ๆ                                |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | ไม้เนื้อแข็ง                                | 24 ลบ.ฟ.   | 700.00       | 16,800.00  | 100.00       | 2,400.00  | 19,200.00            |          |
| 9.2      | ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม.              | 4 ใบ       | 11,000.00    | 44,000.00  | 700.00       | 2,800.00  | 46,800.00            |          |
| 9.3      | น็อต dia. 1/2" x 3"                         | 144 ตัว    | 8.00         | 1,152.00   |              | 0.00      | 1,152.00             |          |
| 9.4      | อุปกรณ์ยึดถัง                               | 1 เหมว     | 4,000.00     | 4,000.00   |              |           | 4,000.00             |          |
| 9.5      | บันไดเหล็ก                                  | 1 ชุด      | 7,500.00     | 7,500.00   | 2,000.00     | 2,000.00  | 9,500.00             |          |
| 9.6      | ป้ายชื่อติดห้องถัง                          | 1 ชุด      | 3,500.00     | 3,500.00   | 1,000.00     | 1,000.00  | 4,500.00             |          |
| 9.7      | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                    | 1 ชุด      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00                 |          |
| 9.8      | ท่อฉาง                                      | 1 ชุด      | 2,500.00     | 2,500.00   | 1,000.00     | 1,000.00  | 3,500.00             |          |
| 10.1     | 10. งานฐานราก                               |            |              |            |              |           |                      |          |
|          | เสาเข็ม คสล. ขนาด [J] 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. | 0 ต้น      | 550.00       | 0.00       | 200.00       | 0.00      | 0.00                 |          |
|          | รวมเงิน                                     |            |              | 220,029.83 |              | 61,920.60 | 281,950.43           |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                           |            |              | 220,000.00 |              | 61,000.00 | 281,900.00           |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานดิน, งานวางขยายท่อเมนประปา, งานอื่นๆ

แบบเลขที่ 32/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวนหน่วย    | ค่าวัสดุ           |                   | ค่าแรง       |              | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
|          |                                                            |               | ราคาต่อหน่วย       | เป็นเงิน          | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน     |                      |          |
| 1.1      | 1. งานดิน<br>ดินถม                                         | 18 ลบ.ม.      | 100.00             | 1,800.00          | 50.00        | 900.00       | 2,700.00             |          |
| 1.2      | ถางป่า, ปรับเกลี่ยแต่งบริเวณระบบประปา                      | 100 ตร.ม.     |                    | 0.00              | 15.00        | 1,500.00     | 1,500.00             |          |
| 2.1      | 2. งานขยายท่อเมนประปา<br>งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว | 0 ม.<br>1 งาน | 67.85<br>25,000.00 | 0.00<br>25,000.00 | 20.00        | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>25,000.00    |          |
|          | 3. งานอื่นตามแบบกำหนด                                      |               |                    | 1,800.00          |              | 2,400.00     | 29,200.00            |          |
|          | รวมเงิน                                                    |               |                    |                   |              |              | 29,200.00            |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                          |               |                    |                   |              |              |                      |          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้าภายใน

แบบเลขที่ 32/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                       | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |          | ค่าแรง       |          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
|          |                                                                                                                              |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน |                      |          |
| 1        | ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)<br>[ ] ปักเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน.....ต้น                           | 0 ต้น      | 1,800.00     | 0.00     | 500.00       | 0.00     | 0.00                 |          |
| 2        | สายไฟฟ้า THW ของแรงดันรวม ทนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 16 ตร.มม.<br>หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด                          | 50 ม.      | 25.00        | 1,250.00 | 2.00         | 100.00   | 1,350.00             |          |
| 3        | แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ                                                                                                    | 1 ชุด      | 2,500.00     | 2,500.00 | 200.00       | 200.00   | 2,700.00             |          |
| 4        | อุปกรณ์แยกสายไฟฟ้า                                                                                                           | 3 ชุด      | 350.00       | 1,050.00 | 200.00       | 600.00   | 1,650.00             |          |
| 5        | สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ                                                                                                        | 1 ชุด      | 1,300.00     | 1,300.00 | 450.00       | 450.00   | 1,750.00             |          |
| 6        | อุปกรณ์กับฟ้าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า                                                                                           | 1 ชุด      | 360.00       | 360.00   | 100.00       | 100.00   | 460.00               |          |
| 7        | สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก<br>พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุณหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. | 0 ม.       | 15.00        | 0.00     | 1.00         | 0.00     | 0.00                 |          |
| 8        | สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย                                                                                        | 40 ม.      | 15.00        | 600.00   | 5.00         | 200.00   | 800.00               |          |
| 9        | มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัล                                                                                                          | 1 ชุด      | 1,000.00     | 1,000.00 | 0.00         | 0.00     | 1,000.00             |          |
|          | รวมเงิน                                                                                                                      |            |              | 8,060.00 |              | 1,650.00 | 9,710.00             |          |
|          | คิดเป็นเงินค่างาน                                                                                                            |            |              | 8,000.00 |              | 1,600.00 | 9,700.00             |          |



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และงานอื่นๆ แบบเลขที่ 32/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                                         | จำนวนหน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                                |            | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  |                      |          |
| 1        | ระบบสูบน้ำบาดาลแบบ submersible                                 |            |              |           |              |           |                      |          |
| 1.1      | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) | 1 เครื่อง  | 25,000.00    | 25,000.00 | 3,000.00     | 3,000.00  | 28,000.00            |          |
| 1.2      | สูบน้ำปริมาณน้ำได้ 9 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 35 ม.     | 1 ตู้      | 9,000.00     | 9,000.00  | 2,000.00     | 2,000.00  | 11,000.00            |          |
| 1.3      | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW)        | 10 ท่อน    | 397.88       | 3,978.80  | 100.00       | 1,000.00  | 4,978.80             |          |
| 1.4      | ท่อAPI หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 1 1/2"           | 40 ม.      | 42.00        | 1,680.00  | 5.00         | 200.00    | 1,880.00             |          |
| 1.5      | สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16            | 15 ท่อน    | 50.00        | 750.00    | 50.00        | 750.00    | 1,500.00             |          |
| 1.6      | ท่อPVC ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"            | 1 ชุด      | 4,000.00     | 4,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 5,000.00             |          |
| 1.7      | ประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล ตามแบบเลขที่ .....                     | 1 รายการ   | 2,000.00     | 2,000.00  | 1,000.00     | 1,000.00  | 3,000.00             |          |
| 1.8      | อุปกรณ์ประสาบบ                                                 | 1 รายการ   | 3,500.00     | 3,500.00  | 500.00       | 500.00    | 4,000.00             |          |
| 1.9      | FROM SWIT                                                      | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 6,279.00     | 6,279.00  | 6,279.00             |          |
| 2        | ค่าแรงช่างบ่อบาดาลเดิม                                         | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 16,000.00    | 16,000.00 | 16,000.00            |          |
| 3        | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) หรือวิธีอื่น                   | 1 รายการ   | 0.00         | 0.00      | 12,729.00    | 12,729.00 | 81,637.80            |          |
|          | รวมเงิน                                                        |            |              | 24,908.80 |              |           |                      |          |
|          | คิดเป็นเงินทั้งสิ้น                                            |            |              |           |              |           | 81,600.00            |          |



แบบรายงานประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ                      ปรับปรุงถนนลาดยาง(สายบ้านดงขวางถึงบ้านถ่อน)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ                      องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
สถานที่                      บ.ดงขวาง ม.10                      สายจากบ้านดงขวางถึงบ้านถ่อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่2/2566

หน้า 4                      ลำดับที่ 2

ผิวจราจรกว้าง                      7.00 ม.หนา                      4 ซม.                      ยาว                      172.00 ม.  
พื้นที่                      1,204 ตร.ม.

แหล่งงบประมาณ                      ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

แบบเลขที่                      33/2568

งบประมาณ                      500,000 บาท

ห้าแสนบาทถ้วน

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ                      415.28                      บาท  
- ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย                      33.00-33.99                      บาท / ลิตร

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็  
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง(สายบ้านคงขวางถึงบ้านถ่อน)  
สถานที่ตั้ง บ.คงขวาง ม.10

แบบเลขที่ 33/2568

9 มีนาคม 2568

| ที่ | รายการ                                 | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x Factor F | รวมเงิน(บาท) |
|-----|----------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------------|--------------|
| 1   | สายอาบกับคงขวางถึงบ้านถ่อน             |       |        |              |            |          |                         |              |
| 1.1 | งานแตก ใต้                             | ตร.ม. | 1.204  | 17.62        | 21,214.48  | 1.3642   | 24.04                   | 28,940.79    |
| 1.2 | ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตปูบนแตกได้      | ตร.ม. | 1.204  | 287.65       | 346,330.60 | 1.3642   | 392.41                  | 472,464.20   |
|     | ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ(ตามแบบกำหนด) | ป้าย  | 1      | -            | -          | 1.3642   | -                       | -            |
|     | รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด                  |       |        |              | 367,545.08 |          |                         | 501,404.99   |

ตัวอักษร ห้าแสนบาทถ้วน

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000

ลงชื่อ ..... งบประมาณราคา

นายระพีพล เมาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ลงชื่อ

อนุมัติ

นายจุลลิจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 416.45 บาท

- ราคาน้ำมัน โซลาร์เฉลี่ย 33.00-33.99 บาท / ลิตร

Factor F

- เงินล่วงหน้าจ่าย

- ดอกเบี้ยเงินกู้

- เงินประกันผลงานหัก

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

- พื้นที่

ฝนตกปกติ

0%

7%

0%

7%





รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                    |                |        |          |     |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 | หน้า           | 210    | ลำดับที่ | 373 |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |                |        |          |     |
| ชื่อสายทาง      | สายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายนายโม จงเทพ   |                |        |          |     |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.โนนอุดม ม.11                                     |                |        |          |     |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร                  | หนา            | 0.15   | เมตร     |     |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม    |                |        |          |     |
| แบบเลขที่       | 34/2568                                            |                |        |          |     |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                        | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 609.76 | บาท      |     |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                          |                |        |          |     |

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 34/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากบ้านนายประสพโชค สมจันทร์ ถึงนายโม จงเทพ บ.โนนอุดม ม.11

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดกลิ้งแต่งคันทางเดิม                    | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                               | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                  | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                  | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                        | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.        | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint      | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint    | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint   | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.          | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                          | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                   |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 502,073.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอมะนัง

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 368,035.06

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

นายจุลจักร ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



รายงานประมาณราคางานก่อสร้าง(ประเภทงานอาคาร)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาย โสก อ.บ้านฝ้อ จ.อุดรธานี

ปริมาณงานรวม

ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) 300 ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง 384 ตร.ม.

และงานอื่นตามแบบกำหนด

สถานที่ บ.คงหวาย ม.12

สายที่ 1 สาย จากบ้านนายคำแวง ชาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566

หน้า 248 ข้อ 493

ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) 153 ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง 237 ตร.ม.

สายที่ 2 สาย จากหน้าร้านแม่มิว ถึงบ้านนางรัชธร โคตรแสน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ2566

หน้า 249 ข้อ 495

ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด) 147 ม.

งานคอนกรีตเชื่อมทาง 147 ตร.ม.

ประมาณราคา ณ วันที่ 18 มี.ค. 68 เป็นเงิน 500,000 บาท

ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

แบบเลขที่ 35/2568

แหล่งงบประมาณ จ่ายขาดครั้งที่ 1 ปี 2568



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(งานอาคาร)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ.คงห้วย ม.12

แบบเลขที่

35/2568

สายที่ 1 สาย จากบ้านนายคำแวง ชาวอุบล ถึงนางนางขวัญใจ แก้วพิลา

สายที่ 2 สาย จากหน้าร้านแม่มิว ถึงบ้านนางรัชฎร โคตรแสน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

แผ่น

18 มีนาคม 2568

ปริมาณงาน

1 งานรางระบายน้ำไร้ท่อ (กว้าง 0.60 ม.ลึก 1.00 ม.)

ความยาวรวม

300

ม.

2 งานคอนกรีตเชื่อมทาง

พื้นที่รวม

384

ตร.ม.

3 งานอื่นตามแบบกำหนด

| ลำดับที่ | รายการ                        | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1        | งานรางระบายน้ำไร้ท่อ สายที่ 1 | 216,771.97   | 1.3091   | 283,776.19  |          |
| 2        | งานรางระบายน้ำไร้ท่อ สายที่ 2 | 165,477.35   | 1.3091   | 216,626.39  |          |
|          |                               |              |          |             |          |

Factor F (อาคาร)

รวมค่าก่อสร้าง

500,402.58

ดอกเบี้ยเงินกู้

7%

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000

VAT

7%

ห้าแสนบาทถ้วน

ประมาณราคา

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

อนุมัติ

นายจุลจิตร์ ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ขนาด 0.60 ม.ลึก 1.00 ม.)

สายที่ 1 สายจากบ้านนาขี้เถ้าเวง ชาวอุบล ถึงบ้านนาขี้เถ้าเวง แก้วพิลา

สถานที่ก่อสร้าง บ.คองหวาย ม.12 แบบเลขที่ 35/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ        |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------|
|          |                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |                 |
| 1        | งานวางระบบระบายน้ำไร้ท่อ (กว้าง 0.60 ม.ลึก 1.00 ม.) | 153.00 | ม.    |              |           |              |           |            |                 |
| 1.1      | งานดินขุด                                           | 91.80  | ลบ.ม  | -            | -         | 112.00       | 10,281.60 | 10,281.60  | ลึกไม่เกิน 1 ม. |
| 1.2      | ค่าขนย้ายดินทิ้งระยะทาง 1 กม.(ดินขยด้วย 1.25%)      | 114.75 | ลบ.ม  | -            | -         | 11.55        | 1,325.36  | 1,325.36   |                 |
| 1.3      | หินย่อย                                             | 9.18   | ลบ.ม  | 514.02       | 4,718.70  | 112.00       | 1,028.16  | 5,746.86   |                 |
| 1.4      | หินใหญ่ คละ                                         | 82.62  | ลบ.ม  | 504.00       | 41,640.48 | 112.00       | 9,253.44  | 50,893.92  |                 |
| 1.5      | แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.                         | 489.60 | ตร.ม  | 35.00        | 17,136.00 | 5.00         | 2,448.00  | 19,584.00  |                 |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน 1                                  |        |       |              | 63,495.18 |              | 24,336.56 | 87,831.75  |                 |
|          | เฉลี่ยค่างานต้นทุนต่อความยาว                        | 1.00   | ม.    |              | 415.00    |              | 159.06    | 574.06     |                 |
| 2        | งานคอนกรีตเชื่อมทางและงานอื่น                       |        |       |              |           |              |           |            |                 |
| 2.1      | งานคอนกรีตเชื่อมทาง(หนา 0.15 ม.)                    | 237.00 | ตร.ม  | 288.47       | 68,366.68 | 113.20       | 26,828.40 | 95,195.08  |                 |
| 2.2      | รอยต่อ CONTRACTION JOINT                            | 45.00  | ม.    | 57.28        | 2,577.77  | 25.00        | 1,125.18  | 3,702.95   |                 |
| 2.3      | รอยต่อ CONTRACTION JOINT มีงานเจาะ                  | 237.00 | ม.    | 57.28        | 13,576.25 | 45.00        | 10,665.95 | 24,242.19  |                 |
| 2.4      | งานทาสีบนคอนกรีตทางเชื่อม                           | 40.00  | ตร.ม  | -            | -         | 70.00        | 2,800.00  | 2,800.00   |                 |
| 2.5      | งานรื้อ ย้าย ท่อน้ำประปา                            | 1.00   | งาน   | -            | -         | 3,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00   |                 |
| 2.6      | ป้ายโครงการ                                         | 1.00   | ป้าย  | -            | -         | -            | -         | -          |                 |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน งาน 2                              |        |       |              |           |              |           | 128,940.23 |                 |
|          |                                                     |        |       |              |           |              |           | 216,771.97 |                 |

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้า จังหวัดอุดรธานี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ขนาด 0.60 ม.ลึก 1.00 ม.)

สายที่ 2 สายจากหน้าร้านมดมีวถึงบ้านนางชัยธร โคตรแสน

สถานที่ก่อสร้าง บ.ดงหวาย ม.12 แบบเลขที่ 35/2568

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวม        | หมายเหตุ        |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------------|
|          |                                                     |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |            |                 |
| 1        | งานวางระบบระบายน้ำไร้ท่อ (กว้าง 0.60 ม.ลึก 1.00 ม.) | 147.00 | ม.    |              |           |              |           |            |                 |
| 1.1      | งานดินลูกรัง                                        | 88.20  | ลบ.ม  | -            | -         | 112.00       | 9,878.40  | 9,878.40   | ลึกไม่เกิน 1 ม. |
| 1.2      | ค่าขนย้ายดินทั้งระยะทาง 1 กม.(ดินขยายตัว 1.25%)     | 110.25 | ลบ.ม  | -            | -         | 11.55        | 1,273.39  | 1,273.39   |                 |
| 1.3      | หินย่อย                                             | 8.82   | ลบ.ม  | 514.02       | 4,533.66  | 112.00       | 987.84    | 5,521.50   |                 |
| 1.4      | หินใหญ่ คละ                                         | 79.38  | ลบ.ม  | 504.00       | 40,007.52 | 112.00       | 8,890.56  | 48,898.08  |                 |
| 1.5      | แผ่น GEOTEXTILE 120 g/sq.m.                         | 470.40 | ตร.ม  | 35.00        | 16,464.00 | 5.00         | 2,352.00  | 18,816.00  |                 |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน 1                                  |        |       |              | 61,005.18 |              | 23,382.19 | 84,387.36  |                 |
|          | เฉลี่ยค่างานต้นทุนต่อความยาว                        | 1.00   | ม.    |              | 415.00    |              | 159.06    | 574.06     |                 |
| 2        | งานคอนกรีตเชื่อมทางและงานอื่น                       |        |       |              |           |              |           |            |                 |
| 2.1      | งานคอนกรีตเชื่อมทาง(หนา 0.15 ม.)                    | 147.00 | ตร.ม  | 288.47       | 42,404.65 | 113.20       | 16,640.40 | 59,045.05  |                 |
| 2.2      | รอยต่อ CONTRACTION JOINT                            | 30.00  | ม.    | 57.28        | 1,718.51  | 25.00        | 750.12    | 2,468.63   |                 |
| 2.3      | รอยต่อ CONTRACTION JOINT มีงานเจาะ                  | 147.00 | ม.    | 57.28        | 8,420.71  | 45.00        | 6,615.59  | 15,036.30  |                 |
| 2.4      | งานเทพื้นคอนกรีตทางเชื่อม                           | 22.00  | ตร.ม  | -            | -         | 70.00        | 1,540.00  | 1,540.00   |                 |
| 2.5      | งานเรือ ย้าย ท่อน้ำประปา                            | 1.00   | งาน   | -            | -         | 3,000.00     | 3,000.00  | 3,000.00   |                 |
| 2.6      | ป้ายโครงการ                                         | 1.00   | ป้าย  | -            | -         | -            | -         | -          |                 |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน งาน 2                              |        |       |              |           |              |           | 81,089.98  |                 |
|          |                                                     |        |       |              |           |              |           | 165,477.35 |                 |

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น





รายงาน สรุปประมาณเวลาดำเนินการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                     |                |            |                           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566  |                |            |                           |           |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                        | หน้า           | 212        | ลำดับที่                  | 378       |
| ชื่อสายทาง      | สายจากนายนายประดิษฐ์ แก้วศรีศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม |                |            |                           |           |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ดงหวาย ม.12                                       |                |            |                           |           |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง                                       | 5 เมตร ยาว     | 164 เมตร   | หนา                       | 0.15 เมตร |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า               |                | 820 ตร.ม   |                           |           |
| แบบเลขที่       | 36/2568                                             |                |            |                           |           |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                         | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 609.76 บาท | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-) |           |

แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี      แบบเลขที่ 36/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากนายประดิษฐ์ แก้วศรีศรี ถึงวัดสวนอุบลวนาราม บ.ดงหวาย ม.12

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                   | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                               | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                  | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                    | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                        | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.       | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint      | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint    | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint   | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.           | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ                         | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                   |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 502,073.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า ฅ อำเภอมือ่งเจดีย์ = 33.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 500,000.00

|   |                              |   |            |
|---|------------------------------|---|------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 368,035.06 |
| ② | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง  | = | 1.3642     |

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นายจุลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



รายงาน สรุปประมาณเวลาดำเนินการก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี  
จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                                         |            |          |     |          |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|----------|------|
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                            |            |          |     |          |      |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ธาตุทรายมูล ม.13                                                      |            |          |     |          |      |
| สายที่ 1        | สายที่ 1 บ้านธาตุทรายมูล ซอย 3/1                                        |            |          |     |          |      |
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2567 |            |          |     |          |      |
|                 |                                                                         |            | หน้า     | 12  | ลำดับที่ | 21   |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง                                                           | 2 เมตร ยาว | 31 เมตร  | หนา | 0.15     | เมตร |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า                                   |            | 62 ตร.ม  |     |          |      |
| สายที่ 2        | สายที่ 2 บ้านธาตุทรายมูล ไปบ้านโนนสมบูรณ์ ต.คำบง                        |            |          |     |          |      |
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566                      |            |          |     |          |      |
|                 |                                                                         |            | หน้า     | 269 | ลำดับที่ | 556  |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง                                                           | 5 เมตร ยาว | 114 เมตร | หนา | 0.15     | เมตร |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า                                   |            | 570 ตร.ม |     |          |      |
|                 | งานกำแพงปากท่อ จำนวน 1 งาน                                              |            |          |     |          |      |
|                 | และงานอื่นตามแบบกำหนด                                                   |            |          |     |          |      |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                                             |            |          |     |          |      |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                                               |            |          |     |          |      |
| แบบเลขที่       | 37/2568                                                                 |            |          |     |          |      |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ 37/2568

6 ธ.ค. 66

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง

บ.ธาตุทรายมูล ม.13

สายที่ 1 บ้านธาตุทรายมูล ขอย 3/1

ปริมาณงานสายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทาง 31.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62.00 ตร.ม.

สายที่ 2 บ้านธาตุทรายมูล ไปบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ลำบง

ปริมาณงานสายที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 114.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.

| ลำดับ    | รายการ                                                  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง         |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>สายที่ 1 บ้านธาตุทรายมูล ขอย 3/1</b>                 |       |        |              |           |          |                 |                  |
| 1.1      | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                         | ตร.ม. | 77.50  | 1.77         | 137.18    | 1.3642   | 2.41            | 187.14           |
| 1.2      | งานรองพื้นทางลูกรัง                                     | ลบ.ม. | -      | -            | -         | -        | -               | -                |
| 1.3      | งานไหล่ทางลูกรัง                                        | ลบ.ม. | 15.50  | 78.50        | 1,216.75  | 1.3642   | 107.09          | 1,659.89         |
| 1.4      | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                        | ลบ.ม. | -      | 78.50        | -         | 1.3642   | 107.09          | -                |
| 1.5      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                              | ลบ.ม. | 3.10   | 361.13       | 1,119.50  | 1.3642   | 492.65          | 1,527.22         |
| 1.6      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หิน 0.15 ม.              | ตร.ม. | 62.00  | 397.45       | 24,641.90 | 1.3642   | 542.20          | 33,616.48        |
| 1.7      | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint            | ม.    | 4.00   | 120.95       | 483.80    | 1.3642   | 165.00          | 660.00           |
| 1.8      | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint          | ม.    | 6.00   | 88.69        | 532.14    | 1.3642   | 120.99          | 725.95           |
| 1.9      | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint         | ม.    | 114.00 | 72.23        | 8,234.22  | 1.3642   | 98.54           | 11,233.12        |
| 1.10     | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว       | ตร.ม. | -      | 124.51       | -         | 1.3642   | 169.86          | -                |
| 1.11     | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.                | ม.    | 3.00   | 595.25       | 1,785.75  | 1.3642   | 812.04          | 2,436.12         |
|          | <b>รวมเงินสายที่ 1</b>                                  |       |        |              |           |          |                 | <b>52,045.92</b> |
| ลำดับ    | รายการ                                                  | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง         |
| <b>2</b> | <b>สายที่ 2 บ้านธาตุทรายมูล ไปบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ลำบง</b> |       |        |              |           |          |                 |                  |
| 2.1      | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                         | ตร.ม. | 684.00 | 1.77         | 1,210.68  | 1.3642   | 2.41            | 1,651.61         |
| 2.2      | งานรองพื้นทางลูกรัง                                     | ลบ.ม. | -      | -            | -         | 1.3642   | -               | -                |
| 2.3      | งานไหล่ทางลูกรัง                                        | ลบ.ม. | 22.80  | 78.50        | 1,789.80  | 1.3642   | 107.09          | 2,441.65         |
| 2.4      | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                        | ลบ.ม. | 12.00  | 78.50        | 942.00    | 1.3642   | 107.09          | 1,285.08         |

| ลำดับ           | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วยxPF | ราคากลาง   |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 2.5             | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                        | ลบ.ม. | 28.50  | 361.13       | 10,292.21  | 1.3642   | 492.65          | 14,040.63  |
| 2.6             | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 2.00 ม.       | ตร.ม. | 570.00 | 397.45       | 226,546.50 | 1.3642   | 542.20          | 309,054.74 |
| 2.7             | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint      | ม.    | 10.00  | 120.95       | 1,209.50   | 1.3642   | 165.00          | 1,650.00   |
| 2.8             | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint    | ม.    | 68.00  | 88.69        | 6,030.92   | 1.3642   | 120.99          | 8,227.38   |
| 2.9             | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint   | ม.    | 114.00 | 72.23        | 8,234.22   | 1.3642   | 98.54           | 11,233.12  |
| 2.10            | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว | ตร.ม. | 12.00  | 124.51       | 1,494.16   | 1.3642   | 169.86          | 2,038.33   |
| 2.11            | คอนกรีตกำแพงปากท่อ                                | ลบ.ม. | 15.00  | 2,593.36     | 38,900.40  | 1.3642   | 3,537.86        | 53,067.93  |
| 2.12            | เหล็กเสริมคอนกรีตปากท่อ RB 9 มม.                  | ตัน   | 0.40   | 32,226.39    | 12,904.98  | 1.3642   | 43,963.24       | 17,604.97  |
| 2.13            | เหล็กเสริมคอนกรีตปากท่อ RB 12 มม.                 | ตัน   | 0.12   | 31,103.96    | 3,612.74   | 1.3642   | 42,432.02       | 4,928.50   |
| 2.15            | ลวดผูกเหล็ก                                       | กก    | 15.50  | 31.31        | 485.24     | 1.3642   | 42.71           | 661.96     |
| 2.16            | งานปรับตั้งแบบกำแพงปากท่อ                         | งาน   | 1.00   | 5,000.00     | 5,000.00   | 1.3642   | 6,821.00        | 6,821.00   |
| 2.17            | ดินถมปรับแต่งท้ายน้ำ                              | ลบ.ม. | 126.00 | 78.50        | 9,891.00   | 1.3642   | 107.09          | 13,493.30  |
| 2.18            |                                                   |       | -      |              | -          | 1.3642   | -               | -          |
| รวมเงินสายที่ 2 |                                                   |       |        |              |            |          |                 | 448,200.20 |

รวมงานก่อสร้างสายที่ 1 และสายที่ 2

500,246.12

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเจดีย์

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงิน

500,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

ห้าแสนบาทถ้วน

ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

.....

ประมาณราคา

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

.....

ตรวจ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

(ลงชื่อ)

.....

นายจุลจักร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



## รายละเอียดปริมาณงานและประมาณราคาก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567

ลำดับที่ 5 หน้า 11

สถานที่ก่อสร้าง บ.วังแสง ม.14 สายจากบ้านนางสลุย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย

แหล่งงบประมาณ จ่ายขาดครั้งที่1ปี2568

งบประมาณ 500,000 บาท หักแสนบาทถ้วน

แบบเลขที่ 38/2568

### ปริมาณงาน

- |                                                             |         |               |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| -วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสำเร็จรูปขนาดประมาณ 0.58x0.60ม. | ความยาว | 108 เมตร      |
| -ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(มีงานเทคอนกรีตทับหลังท่อ)   | ความยาว | 116 เมตร      |
| -งานคอนกรีตเชื่อมทาง                                        | จำนวน   | 112 ตารางเมตร |
| -และงานก่อสร้างอื่นตามแบบกำหนด                              |         |               |



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานอาคาร

|                                    |                                                              |           |         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม. |           |         |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | บ.วังแสง ม.14                                                | แบบเลขที่ | 38/2568 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี             |           |         |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน            | 1                                                            | แผ่น      |         |

ปริมาณงาน

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| วางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดขนาด 0.58x0.60ม.     | 108.00 เมตร(พร้อมฝาปิด)               |
| วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 ม.(ชั้น3)        | 116.00 เมตร(สำหรับวางสลักรางระบายน้ำ) |
| ติดตั้งบ่อพัก คสล.ฝาปิดเหล็ก(สำหรับท่อ 0.40 ม.) | - บ่อ และงานอื่นตามแบบกำหนด           |

| ลำดับที่ | รายการ                     | ทำงานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| 1        | งานวางรางระบายน้ำแรงดึงดูด | 382,566.18  | 1.3091   | 500,817.39  |          |

Factor F (อาคาร)

รวมค่าก่อสร้าง

500,817.39

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ราคาก่อสร้างคิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

VAT 7 %

ตัวอักษร..... ห้าแสนบาทถ้วน

(.....)

ประมาณราคา

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(.....)

เห็นชอบ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(.....)

อนุมัติ

นายจุลจักร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการระบบประปาหมู่บ้าน      คสล.ขนาด 0.40 ม.

สถานที่ก่อสร้าง      บ.วังแสง ม.14      สายจากบ้านนางสววย บุญสว่าง ถึงบ้านนางบัวเรียน คงไชย

แบบเลขที่      38/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี      วันที่      12 มี.ค. 68

ปริมาณงาน      = 108 เมตร(พร้อมเผื่อ)  
= 116 เมตร(สำหรับวางสลับรางระบายน้ำ)  
= - เมตร(สำหรับวางท่อระบายน้ำทั่วไป)  
= - บ่อ  
= 112.00 ตร.ม. และงานอื่นตามแบบกำหนด

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | จำนวน  | หน่วย   | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมวัสดุและ<br>แรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
|          |                                                                        |        |         | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |          |
| 1        | งานวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดท่อระบายน้ำ คสล.                         |        |         |              |            |              |           |                       |          |
| 1.1      | งานวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดพร้อมฝัปก                                | 108.00 | เมตร    | 1,917.87     | 207,130.06 | 231.18       | 24,967.44 | 232,097.50            |          |
| 1.2      | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด สก 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                  | 116.00 | เมตร    | 592.79       | 68,764.15  | 245.54       | 28,482.06 | 97,246.21             |          |
| 2        | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(สำหรับวางสลับทั่วไป)                            |        |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 2.1      | งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด สก 0.40 ม.ปากลิ้นรางชั้น 3                  | -      | เมตร    | 523.45       | -          | 228.56       | -         | -                     |          |
| 3        | งานติดตั้งบ่อพักน้ำสำหรับรับน้ำเสียรูป คสล.(ฝัปกเหล็ก)                 |        |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 3.1      | บ่อพัก คสล.ฝัปกเหล็ก สำหรับรับน้ำ 0.40 ม.                              | -      | ชุด     | 4,814.90     | -          | 932.48       | -         | -                     |          |
| 4        | งานคอนกรีตเสริมระหว่างถนนกับรางน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ |        |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 4.1      | คอนกรีตเสริมระหว่างถนนกับรางน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ/ท่อระบายน้ำ    | 112.00 | ตร.ม    | 300.93       | 33,704.43  | 102.90       | 11,524.80 | 45,229.23             |          |
| 4.2      | รอยต่อตามขวาง CONTRACTION JOINT                                        | 22.40  | เมตร    | 57.28        | 1,283.16   | 25.00        | 560.09    | 1,843.25              |          |
| 5        | งานอื่นๆ                                                               |        |         |              | -          |              | -         | -                     |          |
| 5.1      | งานเสาเข็มรูปโกลท่อนแบบประปาหมู่บ้าน(ตัดต่อ,ย้าย,เปลี่ยน ฯลฯ)          | 1.00   | เมตรรวม | -            | -          | -            | -         | 3,000.00              |          |
| 5.2      | ป้ายโครงการ(ตามแบบกำหนด)                                               | 1.00   | ป้าย    | -            | -          | -            | -         | -                     |          |
| 5.3      | งานทุบหรือถอนคอนกรีตเดิม                                               | 45.00  | ตร.ม    | -            | -          | 70.00        | 3,150.00  | 3,150.00              |          |
| 5.4      | เรือท่อเดิม                                                            | -      | ม.      | -            | -          | 50.00        | -         | -                     |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                                |        |         |              | 310,881.79 |              | 68,684.39 | 382,566.18            |          |



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                    |                |        |          |     |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 | หน้า           | 223    | ลำดับที่ | 413 |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |                |        |          |     |
| ชื่อสายทาง      | สายจากทางหลวง 2020 ถึงบ้านห้วยโศก ม.1              |                |        |          |     |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ดงหวาย ม.15                                      |                |        |          |     |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร                  | หนา            | 0.15   | เมตร     |     |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม     |                |        |          |     |
| แบบเลขที่       | 39/2568                                            |                |        |          |     |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                        | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 609.76 | บาท      |     |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                          |                |        |          |     |



แบบสรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 39/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากทางหลวง 2020 ถึงบ้านห้วยโศก ม.1 บ.ดงหวาย ม.15

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                  | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                              | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                 | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                 | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ชั้นบนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.      | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint     | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint   | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint  | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานได้ | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.         | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                         | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                  |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด |                 | 502,073.44 |

ราคาน้ำมันโซล่า อ.ม.เมืองเฉลี่ย

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 368,035.06

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

นายวิระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

นายจุลจักร ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก



## รายงาน ประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)

โครงการปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567

ลำดับที่ 95 หน้า 48

ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16

ลักษณะงาน

- ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16

1.วางท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น 8.5 (มอก. สีฟ้า) ขนาด Ø 3" ความยาวไม่น้อยกว่า 2,108 เมตร ความลึกจากระดับดินเดิมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 ม.

2.งานก่อสร้างอื่น ๆ ตามแบบกำหนด

สถานที่ บ้านห้วยโศก ม.16 (จากหอดังประปาหมู่บ้าน - บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 16)

ประมาณราคา ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 500,000.00 บาท  
ห้าแสนบาทถ้วน

แบบเลขที่ อบต.พศ. 40/2568

บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคาก่อสร้าง 1 แผ่น

เอกสารอื่นๆที่ใช้ในการคำนวณราคา 1 ชุด

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหายโศก ม.16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

19 มี.ค. 68

| ลำดับที่ | คำวัสดุและแรงงาน                  | จำนวนเงิน (บาท) | FACTOR F | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                             |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| 1        | ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16 | 382,277.84      | 1.3091   | 500,439.93        | เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %                 |
|          |                                   |                 |          | -                 | เงินประกันผลงานหัก 0 %               |
|          |                                   |                 |          | -                 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %                  |
|          |                                   |                 |          | -                 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                  |
|          |                                   |                 |          | -                 | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร 1.3091 |
| สรุป     | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น   |                 |          | 500,439.93        |                                      |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                 |                 |          | 500,000.00        |                                      |
|          | (ตัวอักษร)                        |                 |          |                   |                                      |

[ให้แนบบาทถ้วน]

(ลงชื่อ)

.....ประมาณราคา

(ลงชื่อ) .....ตรวจ

นายจิระพงษ์ พุทธิบุรี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวิระพล เมธาวิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

.....เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

นางเกศินี ปานสมัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16 (จากหอถังประปาหมู่บ้าน - บ้านหายโศก หมู่ที่ 16)

สถานที่ก่อสร้าง .....บ้านหายโศก ม.16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ ..... ฉบับที่ 40/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
|              |                                              |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |          |
| 1            | งานขยายเขตประปา                              |       |       |                      |                    |                      |                    |                                      |          |
| 1.1          | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                        | 50.85 | ตร.ม. | 31.43                | 1,598.06           | 97.00                | 4,932.45           | 6,530.51                             |          |
| 1.2          | งานเทคอนกรีต (ถนนเดิม)                       | 8.70  | ตร.ม. | 294.58               | 2,562.83           | 98.40                | 856.08             | 3,418.91                             |          |
| 1.3          | งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 | 2,108 | เมตร  | 117.77               | 248,250.00         | 20.49                | 43,192.92          | 291,442.92                           |          |
| 1.4          | งานเชื่อมรัดแยกไปมาตรวัดน้ำ                  |       |       |                      |                    |                      |                    |                                      |          |
|              | - แคลมป์รัดแยกท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3"x1/2"      | 69    | ชุด   | 195.00               | 13,455.00          | 100.00               | 6,900.00           | 20,355.00                            |          |
|              | - ท่อน้ำประปา พีวีซี ขนาด Ø 1/2"             | 16    | ท่อน  | 42.00                | 672.00             | -                    | -                  | 672.00                               |          |
|              | - ข้อต่อตรง พีวีซี เกลิยวนอก ขนาด Ø 1/2"     | 69    | อัน   | 4.50                 | 310.50             | -                    | -                  | 310.50                               |          |
| 1.5          | อุปกรณ์ประกอบท่อเมนประปา PVC                 | 1     | งาน   | -                    | -                  | -                    | -                  | -                                    |          |
|              | - สามทาง พีวีซี ขนาด Ø 3"                    | 5     | อัน   | 200.00               | 1,000.00           | -                    | -                  | 1,000.00                             |          |
|              | - สามทาง พีวีซี ขนาด Ø 3" ลด 1 1/2"          | 8     | อัน   | 200.00               | 1,600.00           | -                    | -                  | 1,600.00                             |          |
|              | - ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 3"            | 16    | อัน   | 130.00               | 2,080.00           | -                    | -                  | 2,080.00                             |          |
|              | - บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด Ø 3"                  | 7     | อัน   | 620.00               | 4,340.00           | -                    | -                  | 4,340.00                             |          |
|              | - ข้อต่อ 90 องศา พีวีซี ขนาด Ø 1 1/2"        | 32    | อัน   | 30.00                | 960.00             | -                    | -                  | 960.00                               |          |

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ.....ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 16 (จากหอถังประปาหมู่บ้าน - บ้านห้วยโศก หมู่ที่ 16)

สถานที่ก่อสร้าง .....บ้านห้วยโศก ม.16 ตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่ ..... ๐๒๓.๓๔. 40/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับ<br>ที่                        | รายการ                                 | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน            |                    | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน<br>(บาท) | หมายเหตุ   |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
|                                     |                                        |       |       | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                                      |            |
|                                     | - บอลวาล์ว พีวีซี ขนาด Ø 1 1/2"        | 8     | อัน   | 150.00               | 1,200.00           | -                    | -                  | 1,200.00                             |            |
|                                     | 1.6 งานอื่น ๆ ตามแบบกำหนด              | 1     | งาน   | -                    | -                  | 2,000.00             | 2,000.00           | 2,000.00                             |            |
|                                     | 1.7 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1     | งาน   | -                    | -                  | -                    | -                  | -                                    |            |
| รวมเป็นเงิน                         |                                        |       |       |                      |                    |                      |                    |                                      | 382,277.84 |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทุกประเภทงาน |                                        |       |       |                      |                    |                      |                    |                                      | 382,277.84 |



รายงาน สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่1)

|                 |                                                    |                |        |          |     |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----|
| โครงการปรากฏใน  | แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566- 2570)ฉบับทบทวน พ.ศ.2566 | หน้า           | 230    | ลำดับที่ | 434 |
| ชื่อโครงการ     | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                       |                |        |          |     |
| ชื่อสายทาง      | สายจากทางหลวง 2020 ถึงบ้านดงขวาง ม.10              |                |        |          |     |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ.ดงหวาย ม.17                                      |                |        |          |     |
| ปริมาณงาน       | ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร                  | หนา            | 0.15   | เมตร     |     |
|                 | หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม    |                |        |          |     |
| แบบเลขที่       | 41/2568                                            |                |        |          |     |
| งบประมาณ        | 500,000 บาท                                        | เฉลี่ย ตร.ม ละ | 609.76 | บาท      |     |
|                 | ตัวอักษร(-ห้าแสนบาทถ้วน-)                          |                |        |          |     |



แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบบเลขที่ 41/2568

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายจากทางหลวง 2020 ถึงบ้านดงขวาง ม.10 บ.ดงหวาย ม.17

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                           | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F              | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                  | ตร.ม. | 984.00 | 1.77         | 1,741.68   | 1.3642                | 2.41            | 2,376.00   |
| 2     | งานรองพื้นทางลูกรัง                              | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 3     | งานไหล่ทางลูกรัง                                 | ลบ.ม. | 32.80  | 78.50        | 2,574.80   | 1.3642                | 107.09          | 3,512.54   |
| 4     | งานลูกรังลงเสริมทางเชื่อม,ทางแยก                 | ลบ.ม. | 6.00   | 78.50        | 471.00     | 1.3642                | 107.09          | 642.54     |
| 5     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       | ลบ.ม. | 41.00  | 361.13       | 14,806.33  | 1.3642                | 492.65          | 20,198.80  |
| 6     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.       | ตร.ม. | 820.00 | 397.45       | 325,909.00 | 1.3642                | 542.20          | 444,605.06 |
| 7     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Expansion Joint     | ม.    | 15.00  | 120.95       | 1,814.25   | 1.3642                | 165.00          | 2,475.00   |
| 8     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Contraction Joint   | ม.    | 100.00 | 88.69        | 8,869.00   | 1.3642                | 120.99          | 12,099.09  |
| 9     | งานรอยต่อคอนกรีตผิวจราจร แบบ Longitudinal Joint  | ม.    | 164.00 | 72.25        | 11,849.00  | 1.3642                | 98.56           | 16,164.41  |
| 10    | งานหรือผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่หมดสภาพการใช้งานได้ | ตร.ม. | -      | 124.51       | -          | 1.3642                | 169.86          | -          |
| 11    | งานท่อระบายน้ำ คล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.          | ม.    | -      | -            | -          | -                     | -               | -          |
| 12    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                         | ป้าย  | 1.00   | -            | -          | -                     | -               | -          |
| รวม   |                                                  |       |        | ค่างานต้นทุน | 368,035.06 | ค่างานก่อสร้างทั้งหมด | 502,073.44      |            |

ราคาน้ำมัน โซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย

= 33.50 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ

500,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 368,035.06

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 7 %

(ลงชื่อ) ..... ประมาณราคา

ตัวอักษร (-ห้ามลบบาทถ้วน-)

นายวีระพล เมธาวี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

นางเกณีนี ปานสมัย

นายจุลจิตร์ ทองทิพย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก